


CONSTRULITA

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

HIGHBAY LINEAL

Luminario lineal highbay LED

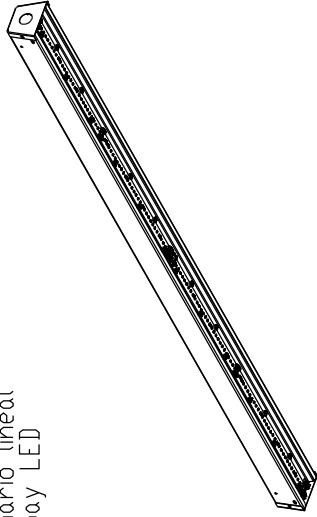

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Fijar el soporte de suspensión al techo mediante los taquetes y tornillos incluidos en el producto. (Figura 3)
- 2.- Suspender el luminario de los cables de acero por medio del soporte roscado, introduciéndolo en la ranura, deslizandolo hacia el lado más delgado de la ranura y apretando mediante la rosca para asegurarlo.
- 3.- Para la interconexión lineal, colocar un luminario en seguida del anterior, fijar el conector tándem mediante los 2 tornillos incluidos en el luminario (Figura 2)
- 4.- Realizar la conexión eléctrica de acuerdo al diagrama.
- 5.- El luminario es libre de mantenimiento.

Figura 1

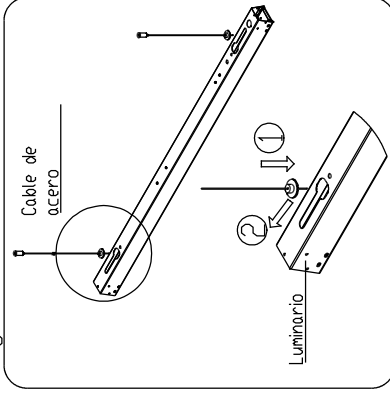


Figura 2

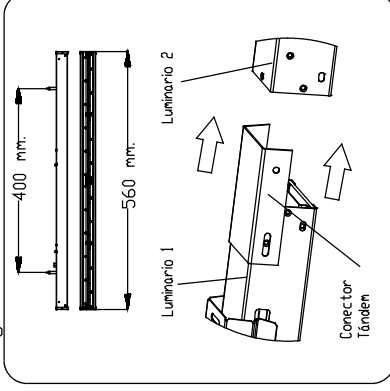


Figura 3

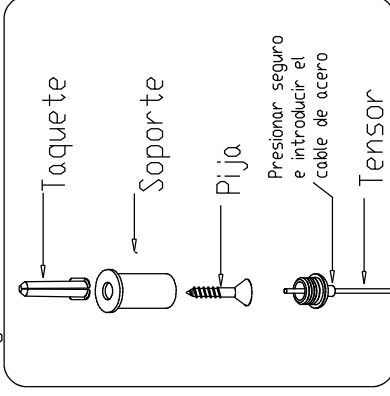


Figura 4

CÓDIGO DE PRODUCTO				CARACTERÍSTICAS			
	COLOR	TCC		ÓPTICA	POTENCIA	LONGITUD	DIAGRAMA DE CONEXIÓN
IN8500	B N G	F BF	BN BC A	90°	13.5 W	2 Ft	127 - 277 V 0.095 - 0.044 A
IN8501	B N G	F BF	BN BC A	60°			Línea Negro
IN8502	B N G	F BF	BN BC A	40°			Neutro Blanco
IN8503	B N G	F BF	BN BC A	DOB ASIM	28 W	2 Ft	Tierra Verde
IN8504	B N G	F BF	BN BC A	90°			127 - 277 V 0.221 - 0.113 A
IN8505	B N G	F BF	BN BC A	60°			Línea Negro
IN8506	B N G	F BF	BN BC A	40°			Neutro Blanco
IN8507	B N G	F BF	BN BC A	DOB ASIM			Tierra Verde

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A. de C.V.

Acceso IV No. 3, Fracc. Industrial Benito Juárez C.P. 76130 Querétaro, Qro. México

Tel. +52 (442) 2 38 39 00/05 Fax +52 (442) 238 3900/01

contacto@construlita.com.mx

www.construlitalighting.com