

CONSTRULITA

MAN-FOR-CP073 REV.1

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

MODELOS:

V1050UN2M50

V1050UN2M40

VIALED 50W


CURVA 2M 5000 K

CURVA 2M 4000 K

VIALED

Luminario integrado con LEDs


Aplicacion: Luminario integrado con Leds para alumbrado en Vialidades

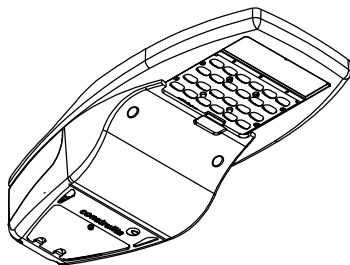

Contenido: 1 pieza

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN ANTES DE INSTALAR DESCONECTE
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



- 1.- Remover la tapa de registro para tener acceso al armés de conexión de cinco polos y a los tornillos de montaje a la percha. Utilizar desarmador de cruz mediano (No incluido) para desatornillar la pija. Figura 1.
- 2.- Insertar la percha de 6cm de diámetro exterior al sistema de montaje del luminario, deslice la percha a modo que este asegurada por la abrazadera. Figura 2.
- 3.- Orientar el luminario como se indica en la figura 3, Utilice una llave allen de mariposa de 1/4" (No incluida) para asegurar el luminario a la percha. En caso de necesitarlo puede utilizar los nervios de inclinación para ajustar el luminario de manera correcta.
- 4.- Realizar la conexión eléctrica como se muestra en el diagrama eléctrico.
- 5.- Colocar la tapa de registro utilizando un desarmador de cruz mediano.

Figura 1

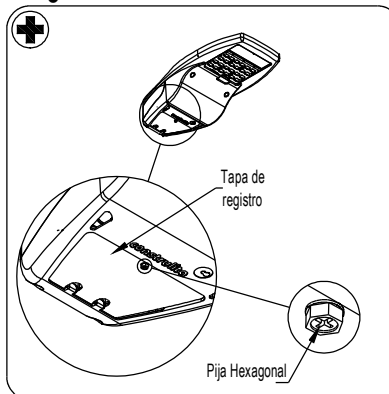


Figura 2

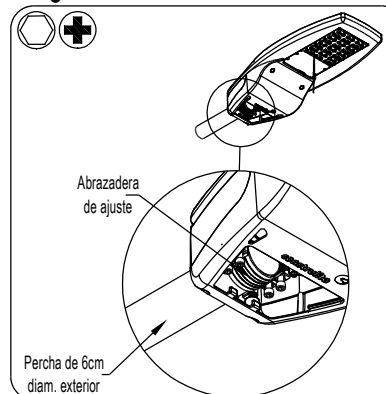


Figura 3


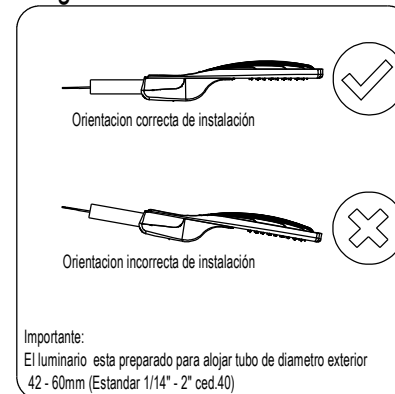


Figura 4

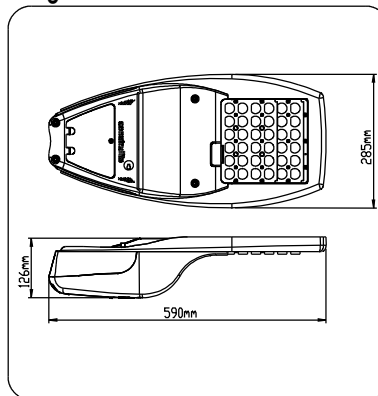

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje de Alimentación	Frecuencia de operación	Corriente de Alimentación	Potencia de Línea	Características del Controlador	Factor de potencia (FP)	Distorsión de armónicos total (DAT)	Vida útil nominal	Flujo luminoso	IRC
127-277 V~	60 Hz	0,393 A a 127 V~ 0,227 A a 220 V~ 0,180 A a 277 V~	50 W	0,645 A 70 V CD 44W	> 0,95	< 15%	150 000 h	V1050UN2M50 - 6 620 lm V1050UN2M40 - 5 850 lm	70

Notas:

- * Este luminario está diseñado para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -10 °C a +50 °C y con una humedad relativa de 0% a 95%.
- * El luminario contiene el controlador separado del módulo LED.
- * Control de atenuación de 0-10 V. * Tipo de distribución: Asimétrico

DIAGRAMA ELÉCTRICO

Linea - Negro
Tierra - Verde
Neutro - Blanco
DIM (+) - Violeta
DIM (-) - Gris

LUMINARIO

Herramienta:

- Desarmador Cruz (+)
- llave allen mariposa 1/4"

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.

RFC: IE0890214JPA

Av. Dr. Ángel Leaño 401, 2B, Los Robles. Zapopan, Jalisco. México

C.P.45134 Tel: (33) 3836 0300

contacto@construlita.com.mx

www.construlitaighting.com