



Solaris

VIALIDAD SOLAR

Vialed Solar se caracteriza por ser una solución profesional para proyectos de alumbrado público, aplicada en todas las configuraciones de vialidades, además, de contener un panel solar para mayor autonomía.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	11,700lm- 20,000lm
Eficiencia nominal (lm/W)	200lm/W
TCC	5000K
IRC	70
Ángulo de apertura	TIPO II
Potencia	60W / 100w
Modo solar panel	66W /113W
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de Trabajo	Hasta 3 días modo SMART- auto control, full power 3 - 5 horas
Dimensiones	1075*363*80mm/ 1358mm*493mm*80mm
EPA	4.37ft²/0.34m² / 7.49ft²/0.58m²
Peso	11.8kg / 18Kg
Temperatura de operación	0° a 50°
Driver	Integrado
Vida promedio / Tipo de vida	50,000 L80
Material del cuerpo	Aluminio
Material de Panel	Monocristalino
Color	Gris
IP	66
IK	09
Tipo de instalación	Punta de poste


Matriz de producto:

Información del pedido:

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aplicación	Consec.	LM	TCC	Tensión	Angulo	Control	Color	Versión
VS	060 100	200	50- 5000K	U- 12.8 VCD	T2- Tipo IIM	V- ON/OFF (PWM)	G- Gris	1

Configuración de luminario:

Modo nocturno de 4 etapas:

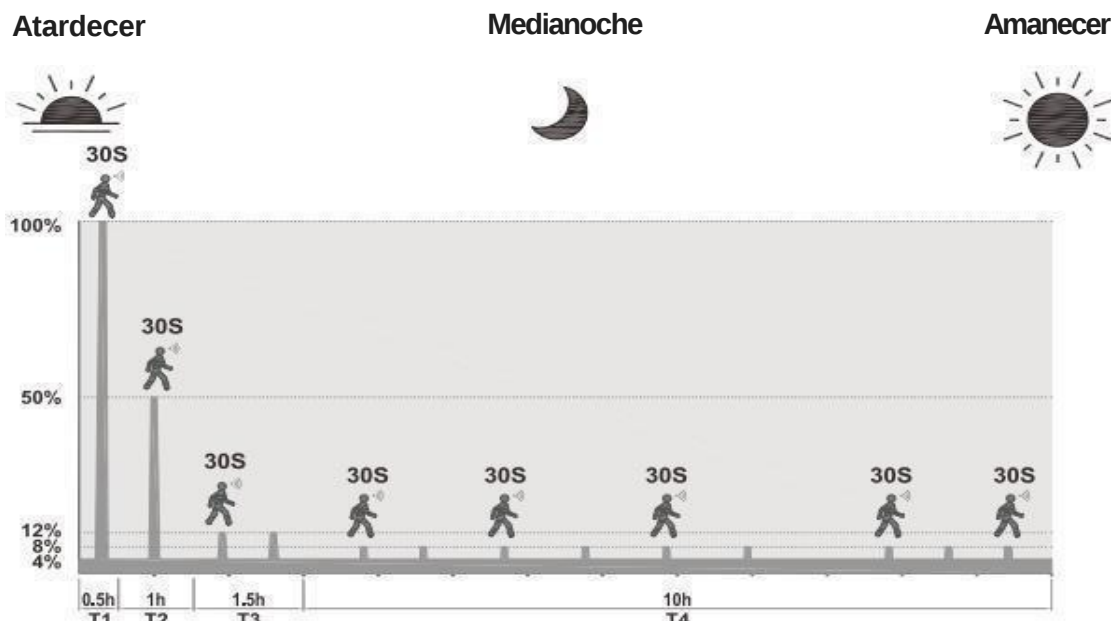

		Etapas			
		T1	T2	T3	T4
Modo de trabajo determinado: (Modo inteligente)	Horas de trabajo	0.5h	1h	1.5h	10h
	No detectado	4%	4%	4%	4%
	Detectado	100%	50%	12%	8%
	Se enciende durante 30 segundos cuando se detecta movimiento				

Horas de trabajo: Es el tiempo definido para cada etapa

No detectado: Es el porcentaje de nivel de iluminación del luminario cuando no se detecta movimiento.

Detectado: Es el porcentaje de nivel de iluminación del luminario cuando se detecta movimiento.

Configuración de fábrica:

Etapa1 (T1): La duración de la etapa es de 0.5h, en esta etapa cuando se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 100% y cuando no se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 4%

Etapa2 (T2): La duración de la etapa es de 1h, en esta etapa cuando se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 50% y cuando no se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 4%

Etapa3 (T3): La duración de la etapa es de 1.5h, en esta etapa cuando se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 12% y cuando no se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 4%

Etapa4 (T4): La duración de la etapa es de 10h, en esta etapa cuando se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 8% y cuando no se detecta movimiento el nivel de iluminación es del 4%

*Las etapas y parámetros se pueden modificar y configurar por medio del control remoto (tiempo de cada etapa, tiempo de encendido y niveles de flujo luminoso)



Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
VS 060 200 50 U T2 V G 1	12,000lm	60W	200lm/W
VS 100 200 50 U T2 V G 1	20,000lm	100W	200lm/W

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
60.2	0.60 A
100.2	0.50 A

Fotometrías:

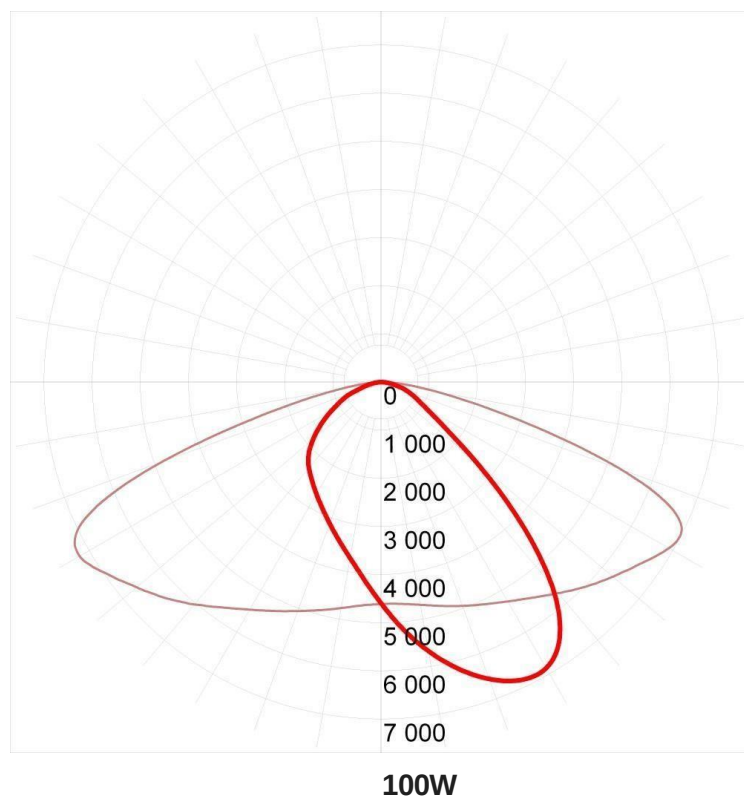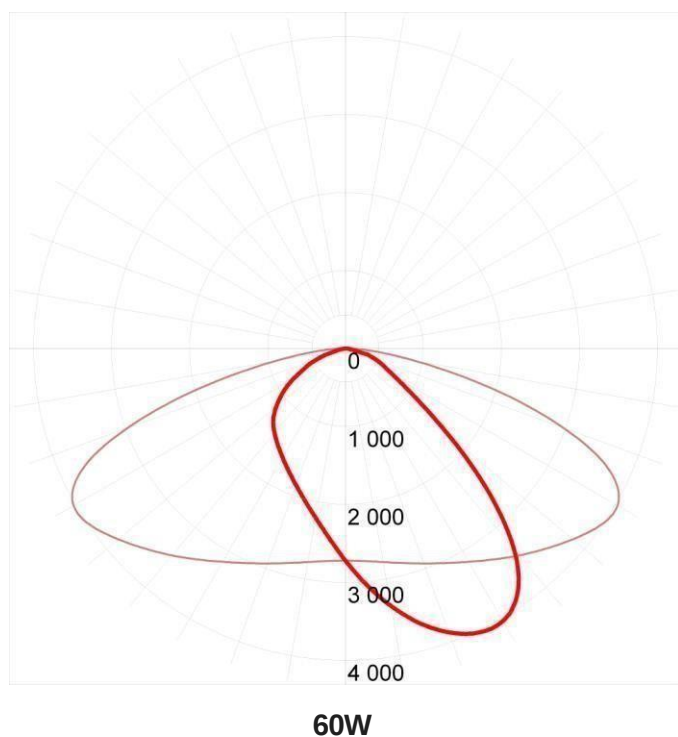

Dimensiones del producto:


VS06020050UT2VN1

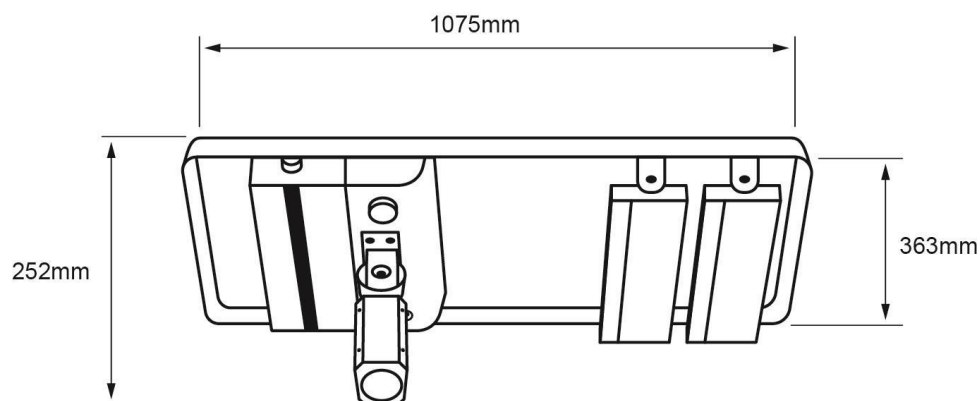

60W


Dimensiones del producto:

VS10020050UT2VN1

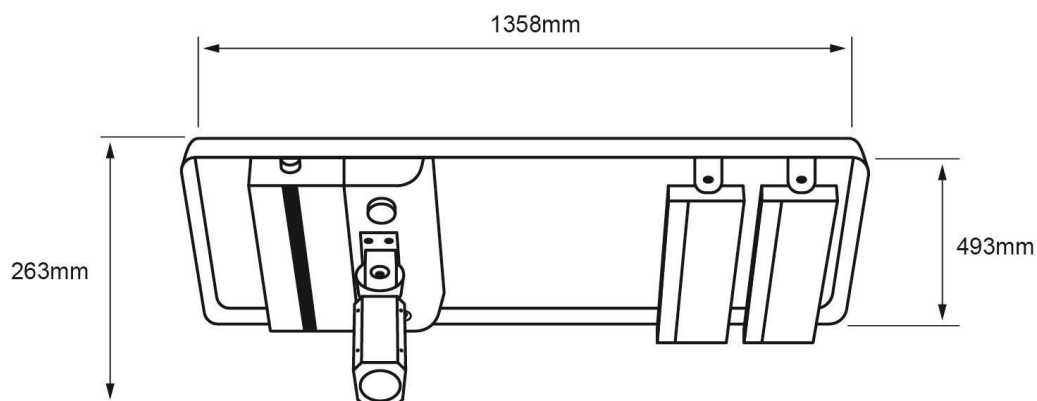

100W

Accesorios Solaris:



Control Remoto:

controlado para parámetros y configuración de luminarias

AC7030B

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)