
CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STEPLONG

Iluminación de cortesía para hospitalidad

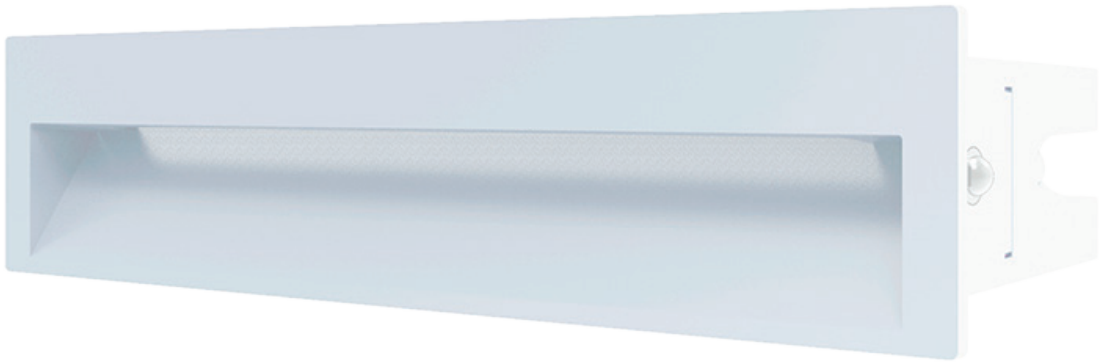

Seguridad y confort que iluminan cada paso exterior

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STEPLONG

Luminaria de montaje en muro

● **Negro** ○ **Blanco**

Steplong es un luminaria de cortesía para exterior. De forma rectangular y fabricado en aluminio, cuenta con un alto grado de protección contra ingresos IP65. Con un diseño minimalista se integra discretamente a la arquitectura exterior al empotrarse en muro a una altura baja, iluminando circulaciones para transitarlas de manera segura.



Steplong ilumina los caminos peatonales brindando un alto confort visual con temperaturas de color de 3,000 K y 4,000 K.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	5 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	50 lm
Eficacia (lm/W)	> 10
TCC	3,000 K / 4,000 K
IRC	> 90
RF	N/A
Distribución fotométrica	45°
Vida útil	30,000 hrs L70
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100 - 277 V~
Corriente	0.045 A / 0.025 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.5
THDi	< 20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON / OFF
Temperatura de operación	-20 °C - 35 °C

Físicas

IP	65
IK	N/A
Dimensiones	38 × 165 × 60 mm
Peso	1.68 Kg / 1.71 Kg
Pantalla / difusor	Cristal / Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática
Normativas y certificaciones	NOM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

STEPLONG


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficacia (lm/w)	IRC	IP	Tipo de Montaje	Certificaciones
○	OU2016BBCA	5	103	3,000	45°	100 - 277 V~	ON-OFF	20	90	65	Empotrar	NOM
●	OU2016NBNA		49	4,000				10				
○	OU2016BBNA		90	4,000				18				

Dimensiones del producto

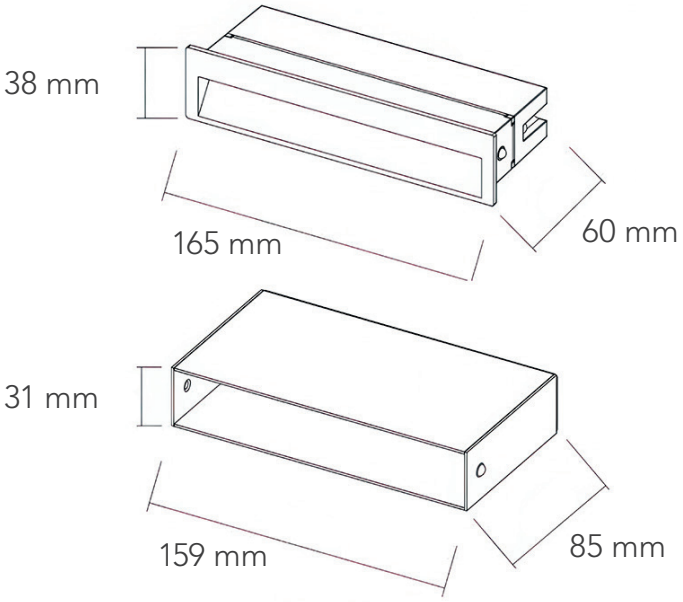

Curvas fotométricas: Distribución de luz

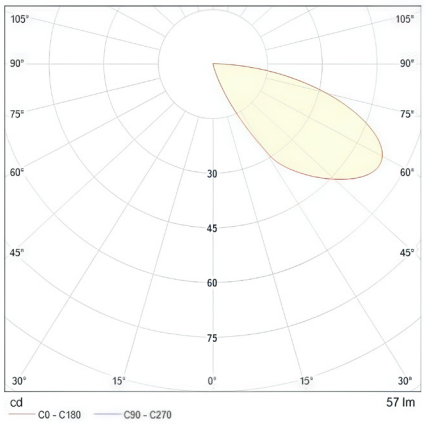

Steplong OU2016 45°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com