CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ



Magnetrack Pro Proyector 5W

Microriel magnético

Magnetrack Pro es un sistema integrado por luminarios y micro rieles con un fácil montaje magnético, los riles se conciben para integrar sofisticados diseños lineales al transitar sutilmente por muros y plafones dentro de la arquitectura de cada espacio en donde el único límite es la creatividad de cada diseño; los rieles pueden albergar diferentes soluciones de luminarios como proyectores, suspendidos, decorativos o lineales, todos con una alta calidad de iluminación mediante un IRC 90.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	430lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>86lm/W
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	30°
Potencia	5W
Tensión	48VDC
Frecuencia de operación	NA (Según driver disponible)
Factor de potencia	NA (Según driver disponible)
Distorsión de armónicos (THD)	NA (Según driver disponible)
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ PC/ Cristal
Material de la óptica / difusor	PMMA/ PC/ Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Empotrado Riel
Tipo de producto	Tracklight

Matriz de producto:

Información del pedido:

MT		N	BC	V

Ejemplo de construcción de código:
MT 5111 N BC V

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Tipo
MT	5111	N- Negro	BC- 3000K	V- 48VCD	5W	430	ON/OFF	90	30°	Proyector

Eficiencia energética:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 5111 N BC V	289	7.2	39.97

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
7.2	0.06 A

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Angel Leaño 401 Int 2B Los Robles 45134 Zapopan, Jalisco. México


Fotometrías:



Magnetrack Pro

Proyector 5W 30°

Dimensiones del producto:



Proyector 5W


Imágenes del producto:

Accesorios Magnetrack Pro:



Riel magnético 1m

Micro riel magnético 1m para empotrar

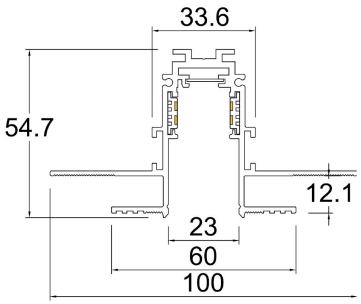


AC5641N




Riel magnético 2m

Micro riel magnético 2m para empotrar

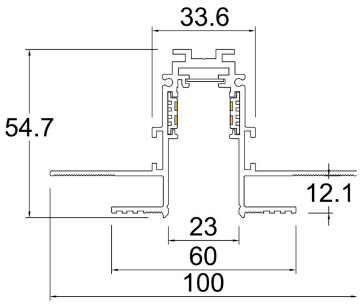

AC5642N



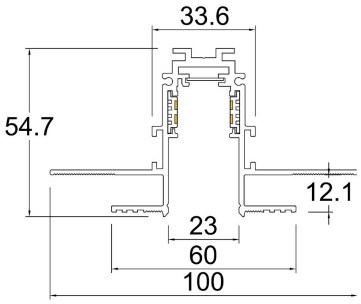


AC5643N

Riel magnético 3m

Micro riel magnético 3m para empotrar






AC5710N

Conector tipo codo

Conector tipo codo para cambios de dirección en la misma superficie.(Suspender/ sobreponer)






Conector tipo codo interno

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies internas. (Suspender/ sobreponer)

AC5711N






Conector tipo codo externo

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies externas.(Suspender/ sobreponer)

AC5712N



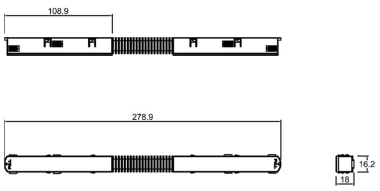


Conector eléctrico doble

Conector eléctrico doble para interconexión de micro rieles magnéticos.

AC5530






Conector eléctrico driver/ micro riel

Conector eléctrico para energizar el micro riel.

AC5531






Conector eléctrico entre rieles

Accesorio de interconexión

AC5532



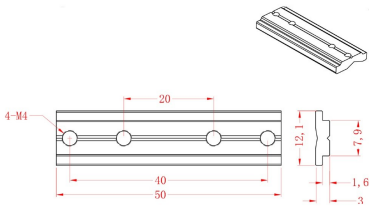


Conector de Rieles

Accesorio para interconectar rieles (Empotrar)

AC5631N






Arnés para suspensión

Accesorio para sobreponer

AC5632N



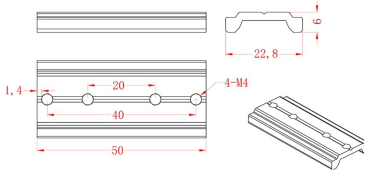


Placa de Conexión

Accesorio para conexión (Suspender/ Sobreponer)

AC5633N






Accesorio de interconexión tipo T

Accesorio de interconexión

AC5635N



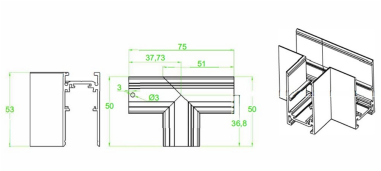


Accesorio conector tipo T

Accesorio conector T (Suspender/ sobreponer)

AC5637N




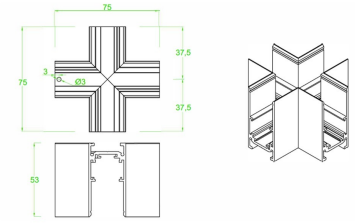


Accesorio conector tipo X

Accesorio conector X (Suspender/ sobreponer)

AC5638N







Accesorio conector tipo T

Accesorio conector (Empotrar)

AC5639N






Accesorio conector tipo X

Accesorio conector (Empotrar)

AC5640N



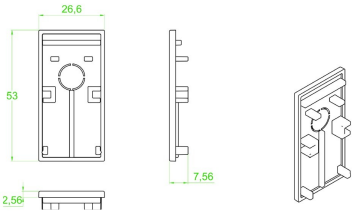


Tapa para riel

(Sobreponer/ suspender)

AC5730N






Riel Magnético 1m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 1m (Sobreponer/ suspender)

AC5741N






Riel Magnético 2m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 2m (Sobreponer/ suspender)

AC5742N






Riel Magnético 3m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 3m (Sobreponer/ suspender)

AC5743N






Kit de suspensión

Kit de suspensión (Suspender)

AC5745






Driver 150W

Driver de 150W 48V

AC78150



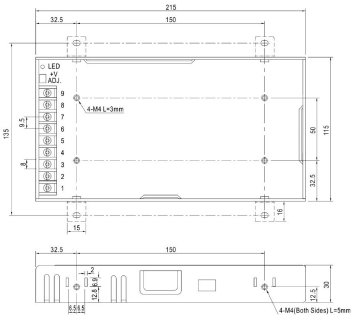


Driver 200W

Driver de 200W 48V

AC78200



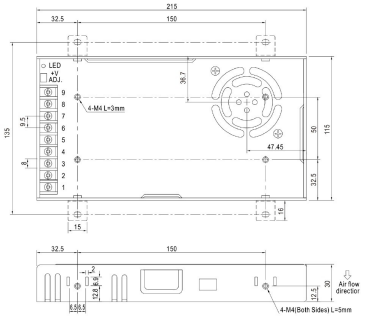


Driver 350W

Driver de 350W 48V

AC78350



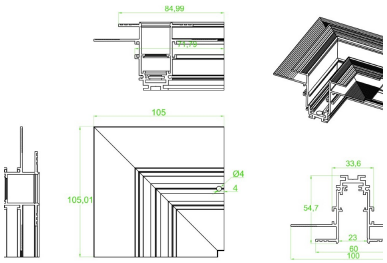


Accesorio conector codo

Accesorio conector (Empotrar)

AC5610N






Accesorio conector codo externo

Accesorio conector (Empotrar)

AC5612N



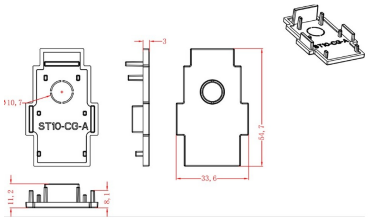


Tapa para riel

Tapa para riel (Empotrar)

AC5630N

Accesorios Vector System:



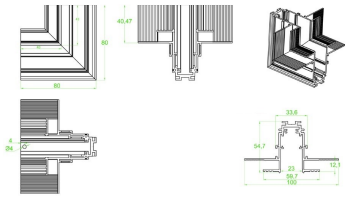

Accesorio conector codo interno

Accesorio conector (Empotrar)

AC5611N

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRUCTA
EL SENTIDO DE LA LUZ