



## Unique

**CCT Ajustable, ópticas intercambiables, alta reproducción de color CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90**

Downlight de alta potencia, CCT ajustable, atenuable, orientable, ópticas intercambiables y tecnología anti deslumbramiento.

**Certificaciones:**



**Garantía:**

5 Años

### Datos técnicos generales:

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fuente de Luz</b>                   | LED integrado                 |
| <b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>     | 3000lm                        |
| <b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>       | 77.14lm/W / 85.71lm/W         |
| <b>TCC</b>                             | 2700K / 6500K                 |
| <b>IRC</b>                             | 90                            |
| <b>Ángulo de apertura</b>              | 24° incluida (15°, 36° y 60°) |
| <b>Potencia</b>                        | 35W                           |
| <b>Tensión</b>                         | 100-277V~                     |
| <b>Frecuencia de operación</b>         | 50 Hz/60 Hz                   |
| <b>Factor de potencia</b>              | >0.9                          |
| <b>Temperatura de operación</b>        | -20°C - 50°C                  |
| <b>Driver</b>                          | Integrado                     |
| <b>Protocolo de control</b>            | 0 - 10V                       |
| <b>Vida promedio / Tipo de vida</b>    | 20,000 Hrs                    |
| <b>Material del cuerpo</b>             | Aluminio                      |
| <b>Material de la óptica / difusor</b> | Polycarbonato                 |
| <b>Acabado</b>                         | Pintura electrotástica        |
| <b>Color</b>                           | Blanco/ Negro                 |
| <b>IP</b>                              | 20                            |
| <b>Peso</b>                            | 0.56Kg                        |
| <b>Tipo de instalación</b>             | Empotrado                     |

## Matriz de producto:

### Información del pedido:

|    |      |  |    |   |
|----|------|--|----|---|
| CO | 1350 |  | CC | A |
|----|------|--|----|---|

Ejemplo de construcción de código:  
CO 1350 B CC A

| Aplicación | Consec. | Color                 | CCT              | Tensión      |
|------------|---------|-----------------------|------------------|--------------|
| CO         | 1350    | B- Blanco<br>N -Negro | CC- 2700K/ 6500K | A- 100-277V~ |

| Potencia | Flujo Luminoso nominal | IRC |
|----------|------------------------|-----|
| 35W      | 3000lm<br>3000lm       | 90  |


## Eficiencia energética:

| CÓDIGO:        | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W)   |
|----------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| CO 1350 B CC A | 3,002lm/ 3,446lm         | 35           | 85.77lm/W / 98.45lm/ W |
| CO 1350 N CC A | 3,002lm/ 3,446lm         | 35           | 85.77lm/W / 98.45lm/ W |


## Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 35.2         | 0.35 A - 0.12 A      |
| 35.2         | 0.35 A - 0.12 A      |


## Fotometrías:




**RE1350BCCA 35W**  
**24° 2700K**



**RE1350BCCA 35W**  
**24° 6500K**





**RE1350NCCA 24°**  
**35W 2700K**



**RE1350NCCA 24°**  
**35W 6500K**

## Dimensiones del producto:

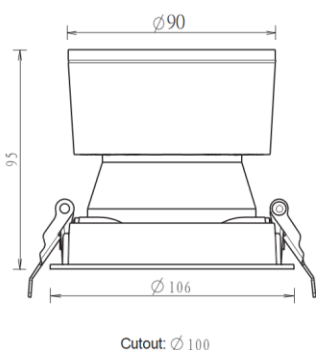

**RE1350 Dimensiones**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)