

Datos técnicos generales:



Ribbon Flex RE6050

Flexible en el sentido horizontal y vertical,
perfiles rectos o flexibles disponibles para
adaptarse a una mayor cantidad de formas
geométricas, alta reproducción de color
CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90

Tira LED tipo neon flex para interior y exterior, ideal para
efectos decorativos y remates visuales.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	2400lm
Eficiencia nominal (lm/W)	68.57lm/W
TCC	3000K / 5000K
IRC	90
Ángulo de apertura	120°
Potencia	36W
Tensión	24VCD
metros por tira	5 metros
Temperatura de operación	-20° a 45°
Driver	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Protocolo de control	0 - 10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000Hrs
Material del cuerpo	Silicon
Material de la óptica / difusor	Silicon
Acabado	PCB (Printed Circuit Board)
Color	Blanco
IP	67
IK	6
Peso	0.85Kg
Tipo de instalación	Sobreponer

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE	6049	B		G
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	6050	B- Blanco	BC - 3000K BF - 5000K	G - 24VCD


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6050 B BC G	2400lm	35W	68.57lm/W
RE 6050 B BF G	2400lm	35w	68.57lm/W


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
35.2	NA
35.2	NA

Fotometrías:

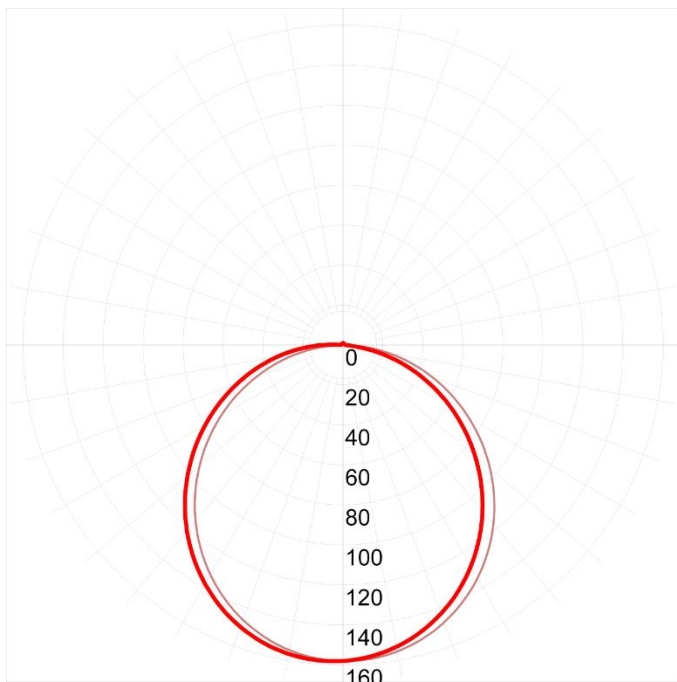


35W 3000K

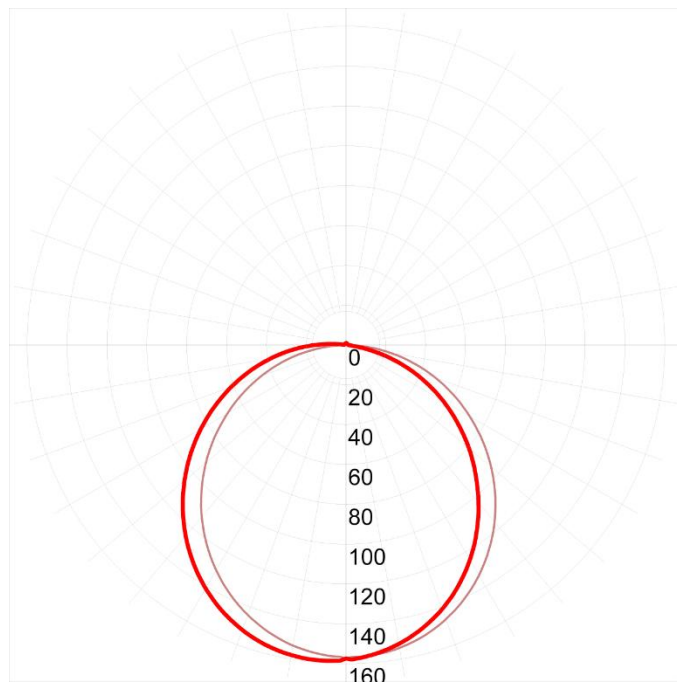



35W 5000K

Dimensiones del producto:

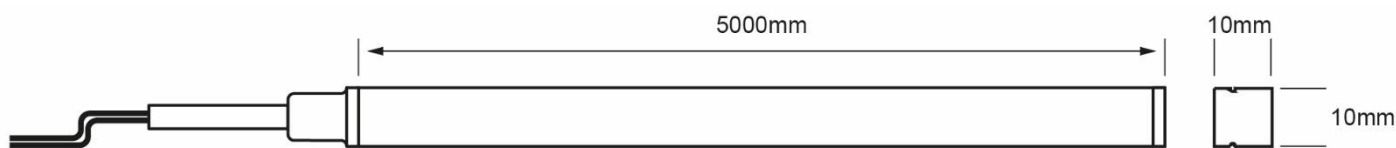

Medidas de tira por 5 metros

Accesorios Ribbon Flex:

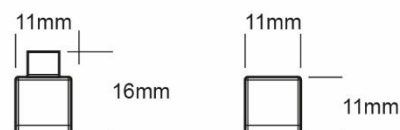



AC6048

KIT de instalación

KIT de instalación para uso exclusivo de tira Ribbon flex :

RE6050BBCG y RE6050BBFG

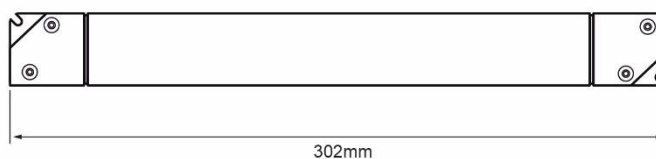


AC6048

Driver 60W Interior

Driver 60W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V




AC7113N

Driver 96W Interior

Driver 96W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7114N

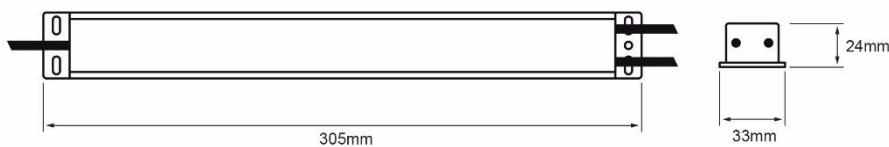


Driver 60W Exterior

Driver 60W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7116N

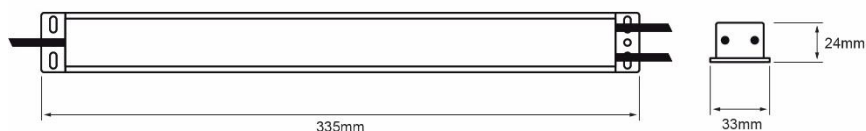


Driver 96W Exterior

Driver 96W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7117N

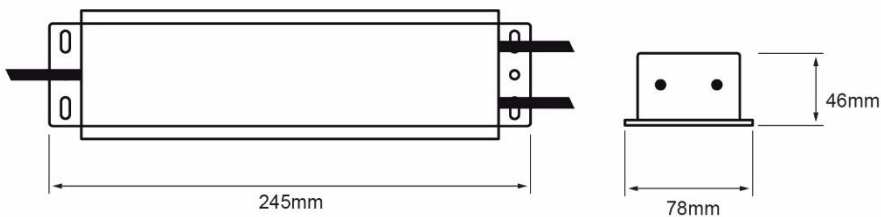

Driver 150W Exterior


Driver 150W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7118N

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)


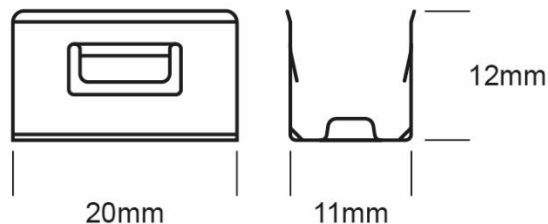


Bracket para tira led

Bracket de instalación 2 piezas para uso exclusivo de tira

Ribbon Flex: RE6050BBCG y RE6050BBFG

AC6049

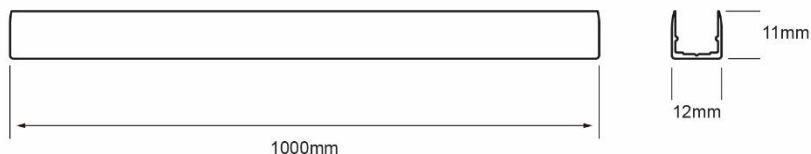



Perfil de Aluminio 1 metro

Perfil de aluminio 1 metro para uso exclusivo de tira Ribbon

Flex: RE6050BBCG y RE6050BBFG

AC6054

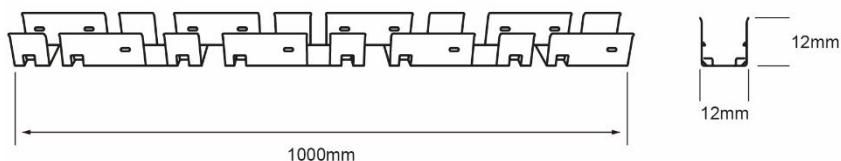

Perfil de Aluminio Flexible

Perfil de aluminio flexible para uso exclusivo de tira Ribbon

Flex: RE6050BBCG y RE6050BBFG

AC6055

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)