

STELLAR

Iluminación dirigible



Instalación trimless

STELLAR

Iluminación dirigida



Enfoque en acento comercial

Diseñada para espacios de retail, esta luminaria dirigida permite destacar productos con precisión y uniformidad. Su óptica de 36° genera un acento definido ideal para exhibiciones, estantes y pasillos comerciales. Gracias a su alto flujo luminoso y excelente reproducción cromática (IRC 90), asegura colores fieles que potencian la percepción de calidad del producto. Su instalación empotrada mantiene una estética limpia, integrándose de forma discreta al diseño del espacio comercial.

Enfoque en eficiencia energética

STELLAR combina eficiencia y rendimiento con una Eficacia de 81 lm/W, optimizando el consumo energético sin comprometer la calidad lumínica. Su potencia de 36 W proporciona iluminación suficiente para áreas de circulación y exhibición a alturas de hasta 4.5 metros. Ideal para proyectos comerciales que buscan reducir costos operativos, manteniendo un alto estándar de iluminación. Su tecnología permite una iluminación constante, confiable y alineada con estrategias de eficiencia energética en retail.

STELLAR

Luminaria downlight

● Negro ○ Blanco



Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS (IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS (BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN (PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	36 W
Orientabilidad	Dirigible

Luminotécnicos

Flujo luminoso	2,900 lm
Eficacia lm/W	81
TCC	4,000 K
IRC	90
RF	N/A
Distribución fotométrica	36°
Vida útil	N/A
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100 - 277 V~
Corriente	0.38 A - 0.14 A
Frecuencia	N/A
Factor de potencia	N/A
THDi	N/A
Driver	Integrado
Protocolo de control	On - Off
Temperatura de operación	N/A

Físicas

IP	20
IK	N/A
Dimensiones	140 × 1255 mm
Peso	N/A
Pantalla / difusor	N/A
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática

Normativas y certificaciones NOM




STELLAR

Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de control	Eficacia (lm/w)	IRC	IP	Tipo de montaje	Certificaciones
	CO1368BBNA	36	2,900	4,000	36°	100 - 277 V~	On - Off	81	90	20	Empotrar	NOM

Dimensiones del producto

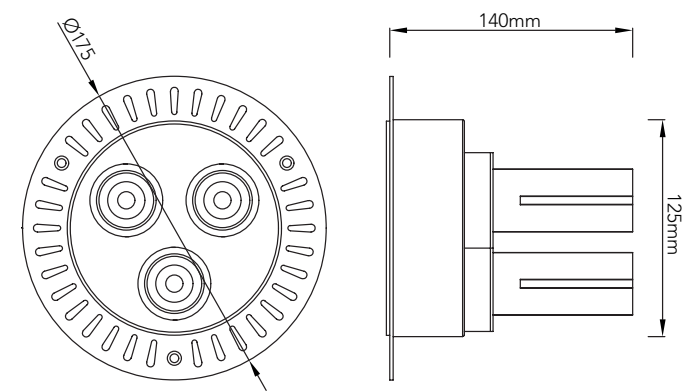

STELLAR
CO1368BBNA

STELLAR

Curvas fotométricas: Distribución de luz



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com