


VECTOR CCT


Confiable, dinámica y versátil

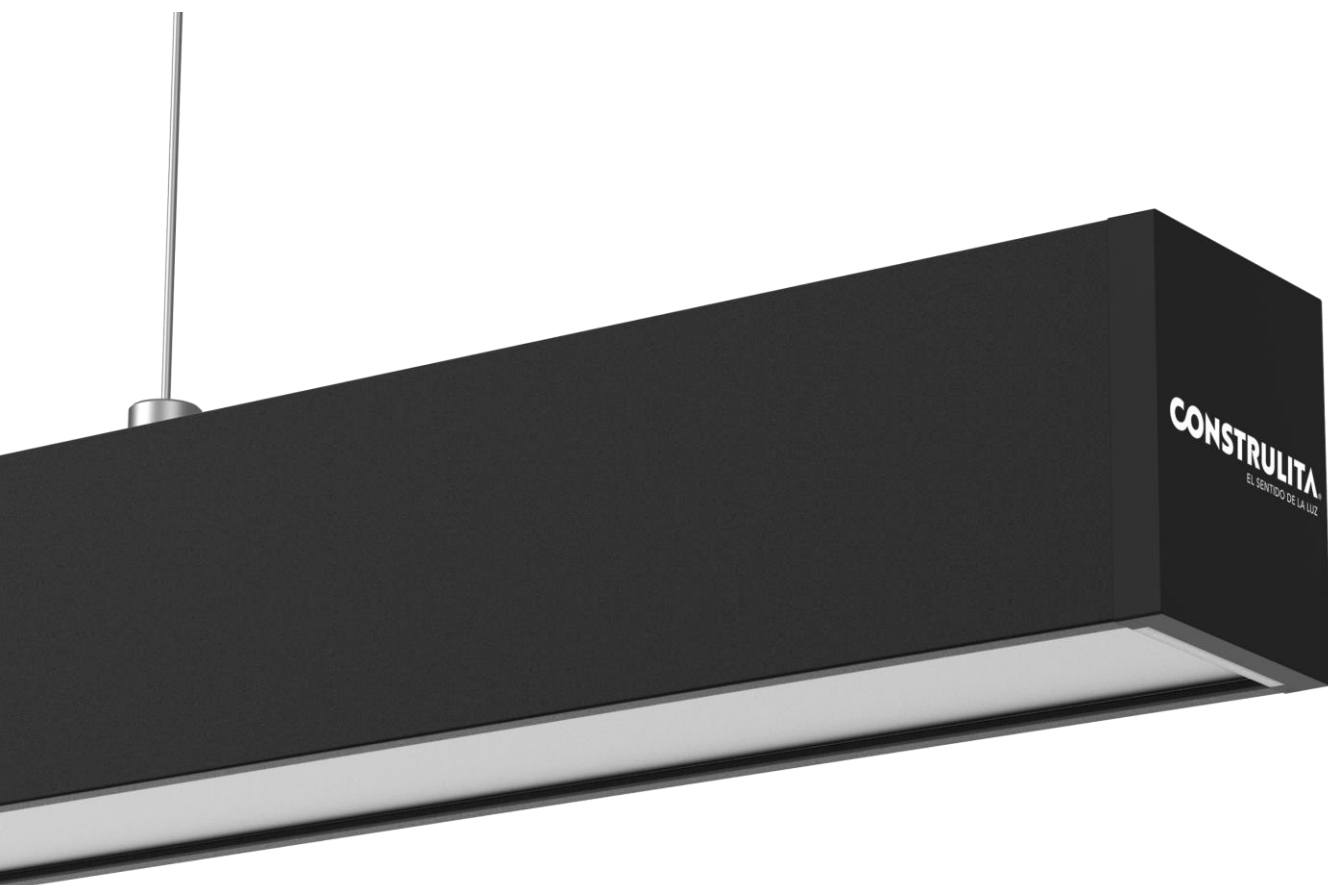

TCC seleccionable, lineal, interconectable

VECTOR CCT

Confiable, dinámica y versátil

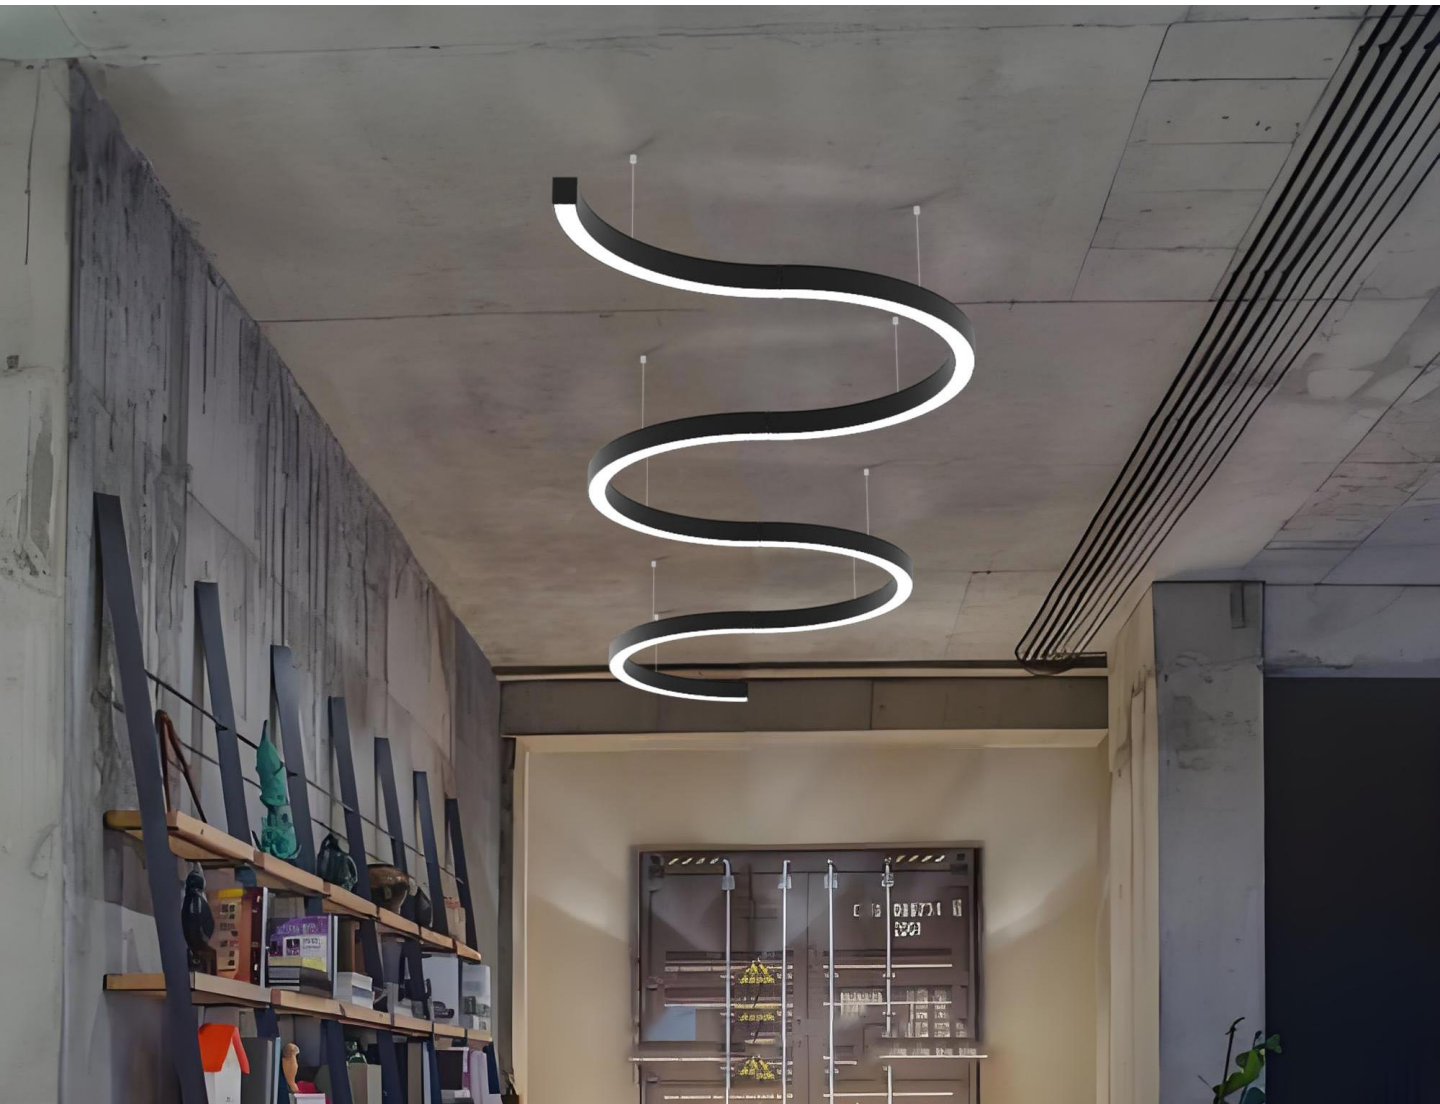

Iluminación y el diseño orgánico

La luz lineal encuentra ahora un nuevo lenguaje. A la geometría recta y precisa que definió a VECTOR CCT se suma una familia de curvas que libera al diseño de la rigidez del trazo continuo y lo acerca al movimiento natural de los espacios. La línea deja de ser un simple recorrido de luz para convertirse en un gesto, en una firma luminosa sobre el techo.

Las nuevas **curvas de 90° con radio 450 mm y 600 mm** permiten componer recorridos fluidos, ondulaciones, espirales y remates suaves sin renunciar a la coherencia visual del sistema. Todo pertenece a **una sola familia**: mismo perfil, misma temperatura de color, misma calidad de luz. Las curvas se interconectan libremente con los tramos lineales y con las uniones en L, 7, X y T, de modo que cada proyecto puede alternar entre la precisión ortogonal y el trazo orgánico dentro de una misma instalación.

Cada curva cuenta además con **alimentación independiente**. Esto amplía las posibilidades de composición: es posible construir figuras formadas únicamente por curvas, círculos, ondas, formas libres, sin depender de un tramo recto que las energice, y resolver instalaciones complejas con menos puntos de conexión y una lectura más limpia del conjunto.

Así, el diseño orgánico deja de ser un recurso excepcional y pasa a formar parte del vocabulario cotidiano del proyecto: espacios comerciales, corporativos y hospitalarios donde la luz acompaña a la arquitectura, define zonas, ordena la circulación y aporta carácter con una misma familia de producto.

VECTOR CCT

Confiable, dinámica y versátil



Flexibilidad operativa y eficiencia energética en un solo sistema

La luminaria incorpora **TCC seleccionable mediante switch y dos niveles de potencia, también conmutables**, ambos ajustables directamente en el equipo. Una sola referencia de producto resuelve escenarios distintos: la decisión sobre temperatura de color e intensidad ya no se toma en la etapa de compra, sino en obra, frente al espacio real y con la luz encendida.

Es la respuesta ideal para proyectos donde el lenguaje de iluminación debe mantenerse constante —el mismo perfil, el mismo trazo, la misma imagen de techo— pero cada área exige un matiz propio: una temperatura más cálida en zonas de estancia y atención al cliente, un tono neutro en circulaciones y oficinas, y una luz más fría donde se requiere precisión visual o realce de producto.

El sistema se adapta al uso de cada espacio sin fragmentar la coherencia del conjunto.

La selección de potencia añade un segundo grado de libertad: permite ajustar el nivel de iluminación a la altura de montaje y al requerimiento lumínico de cada zona, optimizando la carga instalada y el consumo sin sustituir equipo. Y si el uso del espacio cambia, la luminaria se reajusta con un simple cambio de posición del switch.

El beneficio también es logístico: menos claves en inventario, menos riesgo de error en especificación y una obra más ágil, con la capacidad de afinar la atmósfera hasta el último momento.


VECTOR CCT

Luminaria lineal

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Luminaria LED lineal de interior, fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática, en color negro o blanco. Incorpora una pantalla de Policarbonato y una distribución de luz de 110°. Tiene la posibilidad de seleccionar temperatura, así como 2 potencias seleccionables. Accesorios de montaje para sobreponer y suspender no incluidos. Incluye cable de alimentación y control.

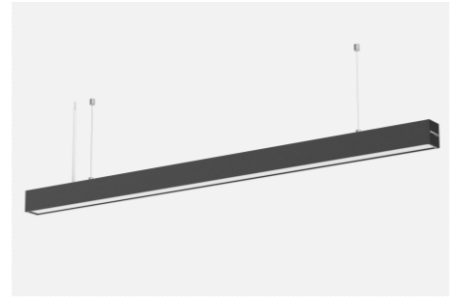

Flexibilidad lumínica para espacios dinámicos: Gracias a su Temperatura de Color Correlacionada (TCC) seleccionable en 3000K, 4000K y 5000K, esta luminaria permite adaptar la atmósfera del espacio según la actividad. Desde ambientes cálidos para zonas de confort hasta tonos neutros o fríos para tareas visuales exigentes, ofrece versatilidad para oficinas y entornos comerciales en constante evolución.

Optimización energética y adaptabilidad de proyecto: Su potencia seleccionable de 16 W y 32 W permite ajustar el nivel lumínico de acuerdo con los requerimientos específicos del espacio, optimizando el consumo energético sin comprometer la calidad de iluminación. Esta característica facilita la estandarización de luminarias en diferentes áreas, reduciendo inventarios y simplificando la especificación.

Descargables

[ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS \(IES\)](#)



[Manual de Instalación \(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	32 W Seleccionable (16 W / 32 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Desde 2,000 lm hasta 4,400 lm
Eficacia	125 – 137 lm/W
TCC	Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K
IRC (Ra)	80
Distribución fotométrica	110°
Vida útil	50,000 hrs L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.32 A – 0.12 A
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de armónicos	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas


IP	20
IK	02
Dimensiones	1,200 x 49 x 58 mm
Peso	2.1 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electroestática
Normativas y Certificaciones	NOM

VECTOR CCT

Selección de código:

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	Tensión	Óptica
OF4253NCCA (Negro)	32	2,000	3000	125	100-277V	110°
			4000			
			5000			
	32	4,000	3000			
			4000			
			5000			
OF4253BCCA (Blanco)	32	2,200	3000	137		
			4000			
			5000			
	32	4,400	3000			
			4000			
			5000			

Dimensiones

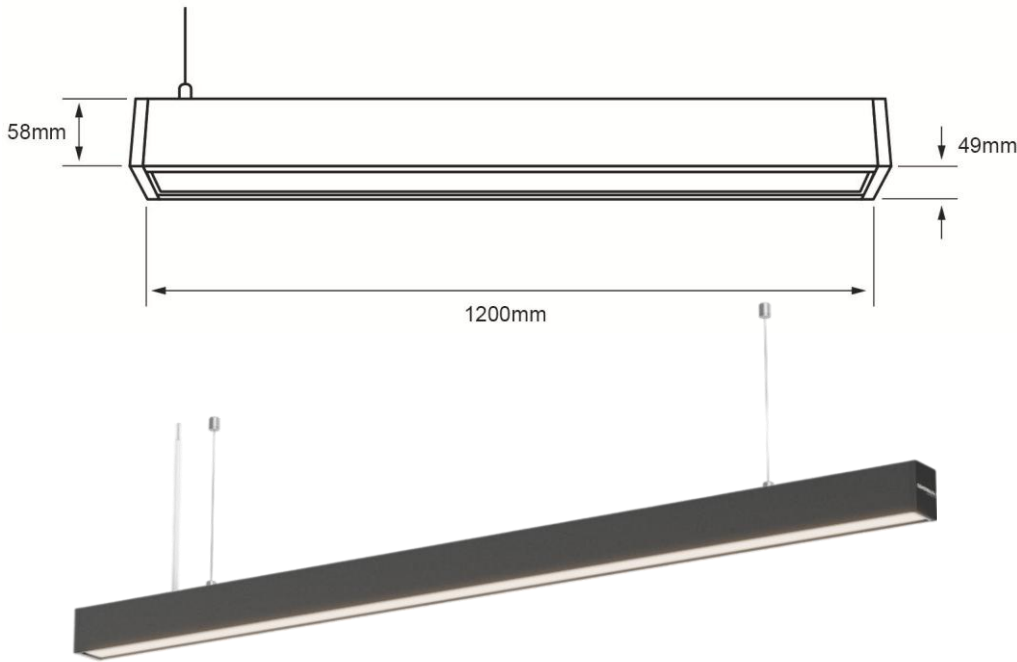

VECTOR CCT

Curvas fotométricas: Distribución de luz

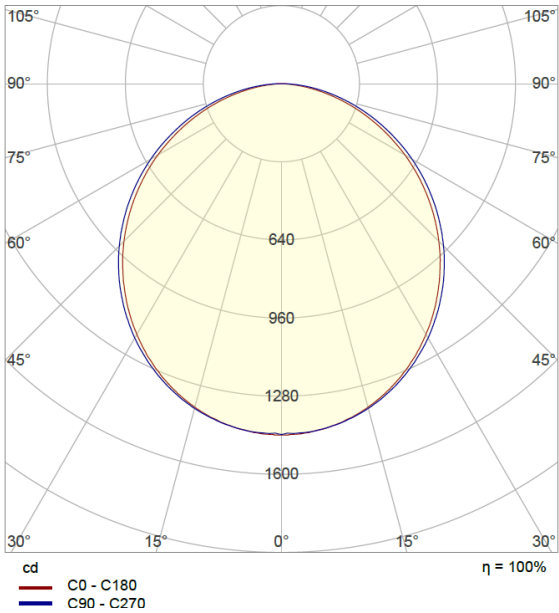


Diagrama polar de la luminaria en 3000K y 32 W

Switch de selección de potencia y TCC



Accesorio de interconexión (incluido)



Interconexión AC1257N

VECTOR CCT

Accesorios

Imagen	Código	Descripción
	AC8254S	Kit para suspender hasta 1.5 m.
	AC4256S	Accesorio para montaje sobreponer.

Color Blanco



OF4253BCCA



Accesorio de interconexión
blanco AC1257B (incluido)


VECTOR CCT

Accesorio de interconexión AC1257B o AC1257N.

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Accesorio de interconexión para luminaria familia Vector CCT en color negro o blanco.

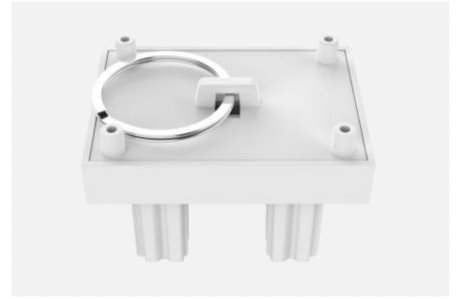

Descargables

[Manual de Instalación \(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	N/A
Potencia disponible	N/A
Orientabilidad	Fijo
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	N/A
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

Dimensiones	27 x 38 x 24 mm
Construcción	Plástico
Acabado	Negro o Blanco
Normativas y Certificaciones	NOM



Grupoconstrulita.com

Revisión 2026 08-V1

VECTOR CCT

Accesorio de alimentación y control 0-10 V

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Accesorio de alimentación para luminaria familia Vector CCT en color negro o blanco. Longitud 1.5 m. Incluido en luminarias lineales y curvas.



Descargables

[Manual de Instalación \(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	N/A
Potencia disponible	N/A
Orientabilidad	Fijo
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	N/A
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

Dimensiones	1500 mm
Construcción	Plástico
Acabado	Negro o Blanco
Normativas y Certificaciones	NOM



VECTOR CCT


OF4254BCCA / OF4254NCCA

Luminaria curva 90° R450 mm

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Luminaria LED curva de 90° de radio 450 mm, uso de interior, fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática, en color negro o blanco. Incorpora una pantalla de Policarbonato y una distribución de luz de 110°. Tiene la posibilidad de seleccionar temperatura mediante switch integrado (3000K, 4000K y 5000K) así como 2 potencias seleccionables (8.5 W / 17 W).

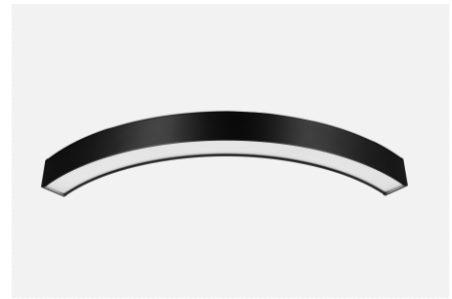

Luminaria independiente: No es necesario que esté interconectada a una luminaria lineal, cuenta con su alimentación independiente. Interconecta hasta 10 pzs entre ellas.

Descargables

[ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS](#)
(IES)



[Manual de Instalación](#)
(PDF)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	17 W Seleccionable (8.5 W / 17 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Desde 1,000 lm hasta 2,300 lm
Eficacia	117 – 141 lm/W
TCC	Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K
IRC (Ra)	80
Distribución fotométrica	110°
Vida útil	50,000 hrs L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.17 A – 0.06 A
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de armónicos	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

IP	20
IK	02
Dimensiones	462 x 462 x 60 mm
Peso	1.3 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electroestática
Normativas y Certificaciones	NOM



Grupoconstrulita.com


Revisión 2026 08-V1

VECTOR CCT

OF4254BCCA / OF4254NCCA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	Tensión	Óptica
OF4254NCCA (Negro)	8.5	1,000	3000	117	100-277V	110°
		1,100	4000			
		1,000	5000			
	17	2,000	3000			
		2,100	4000			
		2,000	5000			
OF4254BCCA (Blanco)	8.5		3000	129		
		1,200	4000			
			5000			
	17	2,200	3000			
		2,300	4000			
		2,200	5000			

Dimensiones

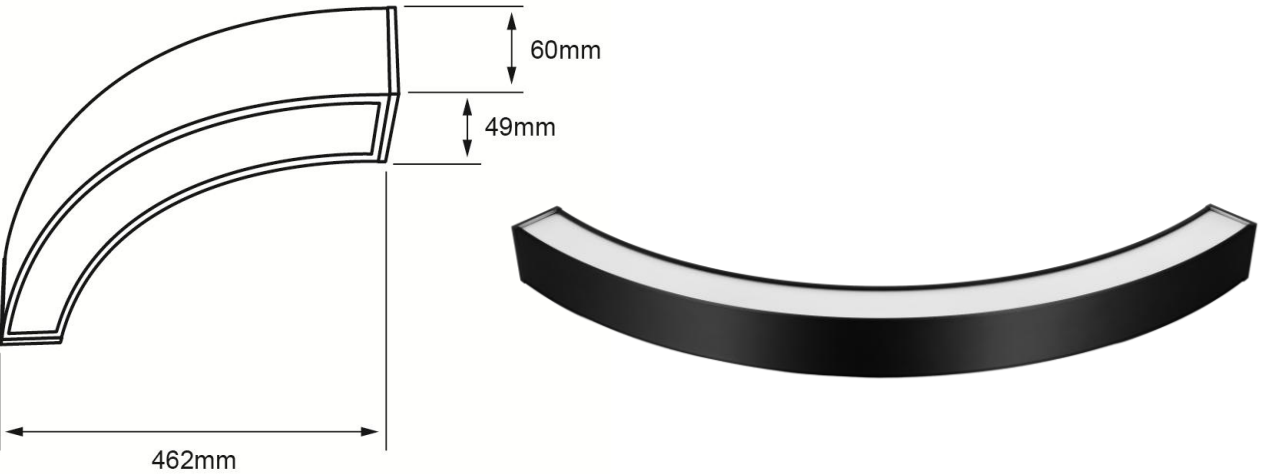

Color Blanco



VECTOR CCT

OF4254BCCA / OF4254NCCA

Curvas fotométricas: Distribución de luz

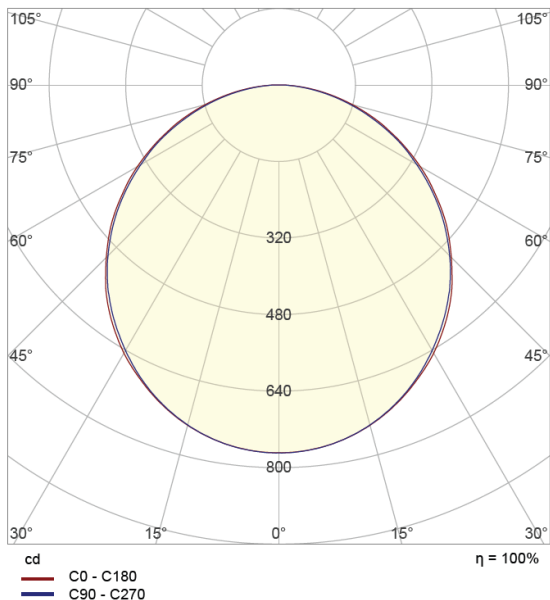


Diagrama polar de la luminaria en 3000K y 17 W

Switch de selección de potencia y TCC



VECTOR CCT

OF4255BCCA / OF4255NCCA

Luminaria curva 90° R600 mm

○ Blanco ● Negro

Descripción del producto

Luminaria LED curva de 90° de radio 600 mm, uso de interior, fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática, en color negro o blanco. Incorpora una pantalla de Policarbonato y una distribución de luz de 110°. Tiene la posibilidad de seleccionar temperatura mediante switch integrado (3000K, 4000K y 5000K) así como 2 potencias seleccionables (11 W / 23 W).



Luminaria independiente: No es necesario que esté interconectada a una luminaria lineal, cuenta con su alimentación independiente. Interconecta hasta 10 pzs entre ellas.

Descargables

[ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS](#)
(IES)



[Manual de Instalación](#)
(PDF)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	23 W Seleccionable (11 W / 23 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Desde 1,300 lm hasta 3,100 lm
Eficacia	117 – 145 lm/W
TCC	Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K
IRC (Ra)	80
Distribución fotométrica	110°
Vida útil	50,000 hrs L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.23 A – 0.08 A
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de armónicos	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

IP	20
IK	02
Dimensiones	612 x 612 x 60 mm
Peso	1.6 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electroestática
Normativas y Certificaciones	NOM




VECTOR CCT

OF4255BCCA / OF4255NCCA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	Tensión	Óptica
OF4255NCCA (Negro)	23	11	1,300	3000	100-277V	110°
		11	1,400	4000		
		23	1,300	5000		
	23	23	2,700	3000		
		23	2,800	4000		
		23	2,700	5000		
OF4255BCCA (Blanco)	23	11	3000	4000	100-277V	110°
		11	1,600	5000		
		23	2,900	3000		
	23	23	3,100	4000		
		23	2,900	5000		
		23	2,900	5000		

Dimensiones

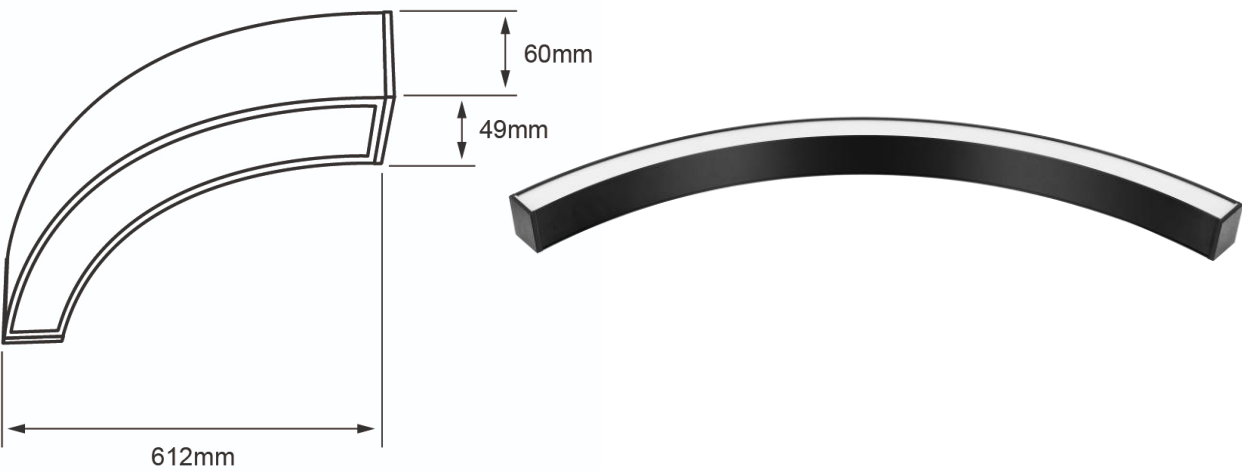

Color Blanco



VECTOR CCT

OF4255BCCA / OF4255NCCA

Curvas fotométricas: Distribución de luz

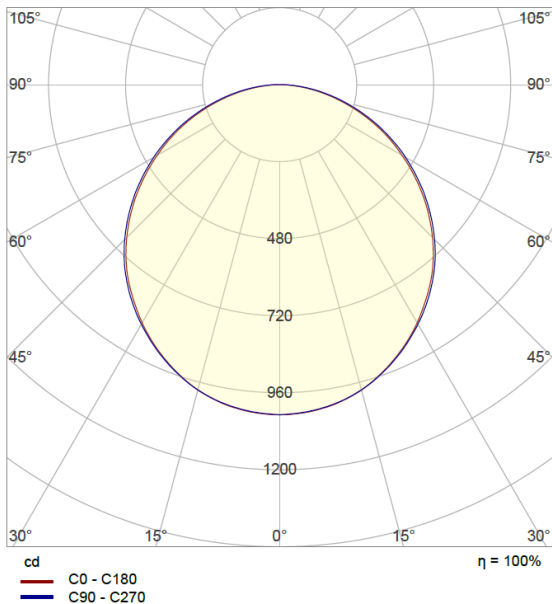


Diagrama polar de la luminaria en 3000K y 23 W

Switch de selección de potencia y TCC



VECTOR CCT

Accesorios

Imagen	Código	Descripción
	AC8254S	Kit para suspender hasta 1.5 m.
	AC4256S	Accesorio para montaje sobreponer.
	AC1257N	Accesorio de interconexión negro o blanco. Se incluye 1 pieza según el color de la luminaria; las piezas adicionales deben solicitarse por separado.
	AC1257B	

VECTOR CCT AC4258XCCA

Accesorio en L

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Accesorio LED en L de interior, fabricado en aluminio con acabado en pintura electrostática, en color negro o blanco. Incorpora una pantalla de Policarbonato y una distribución de luz de 110°. Tiene la posibilidad de seleccionar temperatura mediante switch integrado (3000K, 4000K y 5000K) así como 2 potencias seleccionables (4.5 W / 9 W).



Descargables

[Manual de Instalación](#)
(PDF)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	9 W Seleccionable (4.5 W / 9 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Desde 550 lm hasta 1,100 lm
Eficacia	122 lm/W
TCC	Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K
IRC (Ra)	80
Distribución fotométrica	110°
Vida útil	50,000 hrs L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.09 A – 0.03 A
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de armónicos	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

IP	20
IK	02
Dimensiones	208 x 208 x 60 mm
Peso	0.68 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electroestática
Normativas y Certificaciones	NOM




Grupoconstrulita.com

Revisión 2026 08-V1


VECTOR CCT AC4258XCCA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	Tensión	Óptica
AC4258NCCA (Negro) AC4258BCCA (Blanco)	4.5	550	3000	122	100-277V	110°
			4000			
			5000			
	9	1,100	3000			
			4000			
			5000			

Dimensiones

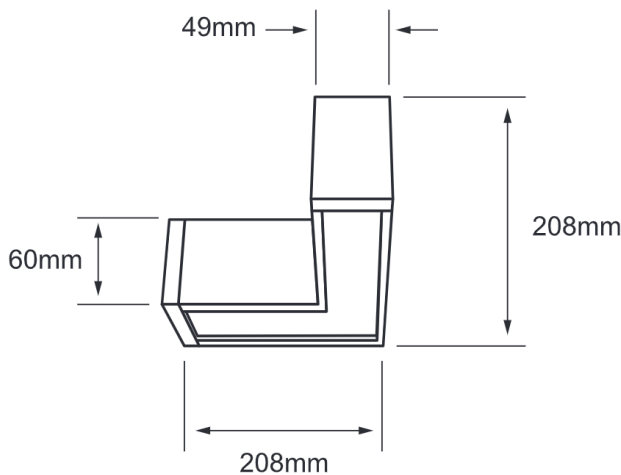

Color Blanco

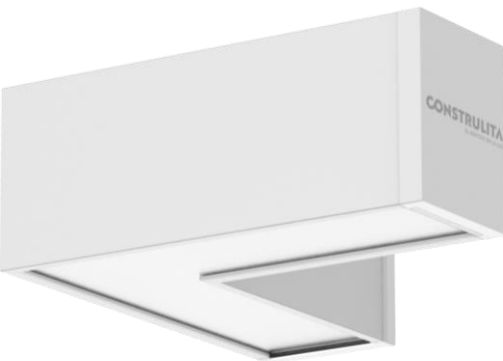

VECTOR CCT AC4258XCCA

Curvas fotométricas: Distribución de luz

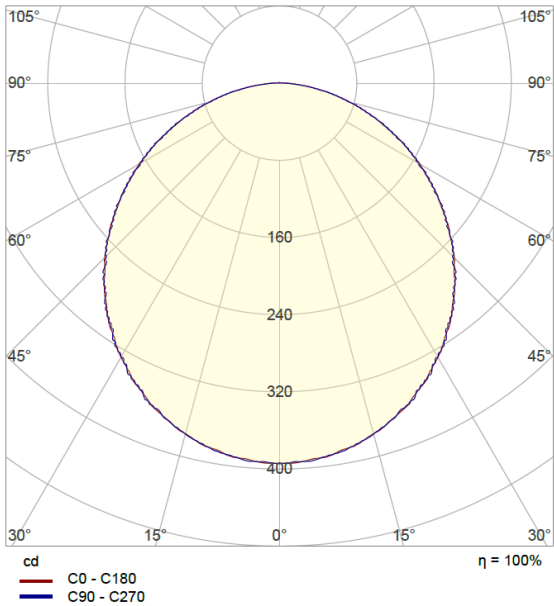


Diagrama polar de la luminaria en 3000K y 9 W

Switch de selección de potencia y TCC




VECTOR CCT AC4259XCCA

Accesorio en T

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Accesorio LED en T de interior, fabricado en aluminio con acabado en pintura electrostática, en color negro o blanco. Incorpora una pantalla de Policarbonato y una distribución de luz de 110°. Tiene la posibilidad de seleccionar temperatura mediante switch integrado (3000K, 4000K y 5000K) así como 2 potencias seleccionables (6 W / 12.5 W).

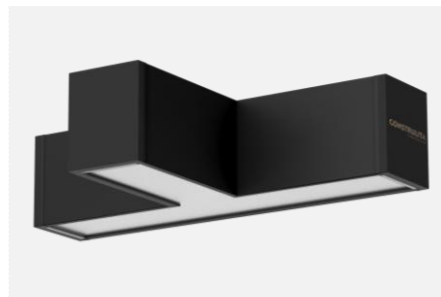

Descargables

[Manual de Instalación
\(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	12.5 W Seleccionable (6 W / 12.5 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Desde 700 lm hasta 1,600 lm
Eficacia	112 – 128 lm/W
TCC	Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K
IRC (Ra)	80
Distribución fotométrica	110°
Vida útil	50,000 hrs L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.13 A – 0.05 A
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de armónicos	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

IP	20
IK	02
Dimensiones	208 x 366 x 60 mm
Peso	0.97 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electrostática
Normativas y Certificaciones	NOM



Grupoconstrulita.com


Revisión 2026 08-V1

VECTOR CCT


AC4259XCCA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	Tensión	Óptica
AC4259NCCA (Negro)	12.5	6	700	3000	100-277V	110°
				4000		
				5000		
	12.5	1,400		3000		
				4000		
				5000		
AC4259BCCA (Blanco)	12.5	6	750	3000		
				4000		
				5000		
	12.5	1,600		3000		
				4000		
				5000		

Dimensiones

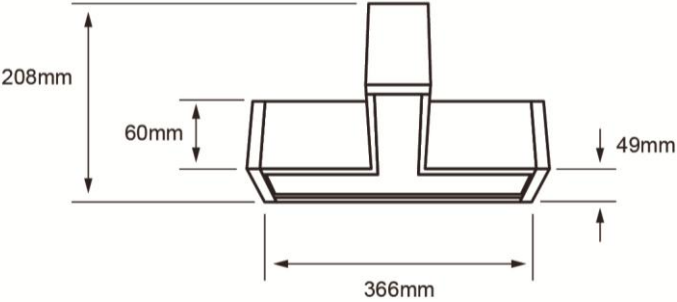

Color Blanco

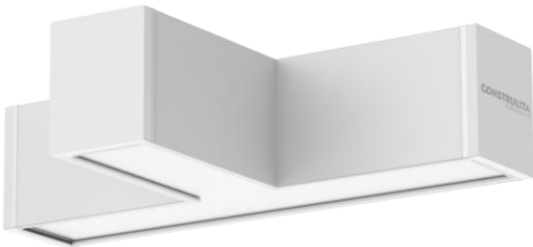

VECTOR CCT AC4259XCCA

Curvas fotométricas: Distribución de luz

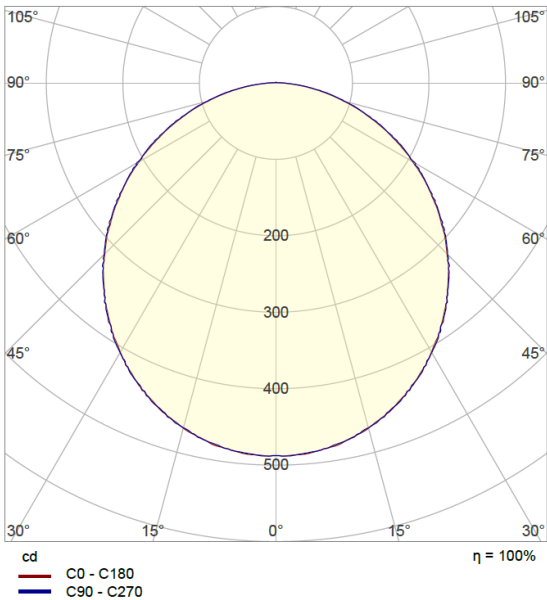


Diagrama polar de la luminaria en 3000K y 12.5 W

Switch de selección de potencia y TCC




VECTOR CCT AC4260XCCA

Accesorio en X

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Accesorio LED en X de interior, fabricado en aluminio con acabado en pintura electrostática, en color negro o blanco. Incorpora una pantalla de Policarbonato y una distribución de luz de 110°. Tiene la posibilidad de seleccionar temperatura mediante switch integrado (3000K, 4000K y 5000K) así como 2 potencias seleccionables (8 W / 17 W).

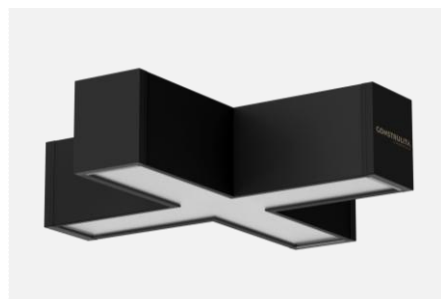

Descargables

[Manual de Instalación
\(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	17 W Seleccionable (8 W / 17 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Desde 1,000 lm hasta 2,300 lm
Eficacia	120 – 137 lm/W
TCC	Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K
IRC (Ra)	80
Distribución fotométrica	110°
Vida útil	50,000 hrs L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.17 A – 0.06 A
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de armónicos	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

IP	20
IK	02
Dimensiones	366 x 366 x 60 mm
Peso	1.27 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electrostática
Normativas y Certificaciones	NOM



Grupoconstrulita.com



Revisión 2026 08-V1

VECTOR CCT


AC4260XCCA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	Tensión	Óptica
AC4260NCCA (Negro)	17	8	1,000	3000	100-277V	110°
				4000		
				5000		
	17	2,050		3000		
				4000		
AC4260BCCA (Blanco)	17	8	1,100	5000		
				3000		
				4000		
				5000		
				3000		
	17	2,300		4000		
				5000		

Dimensiones

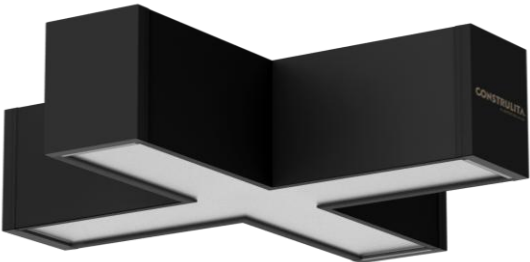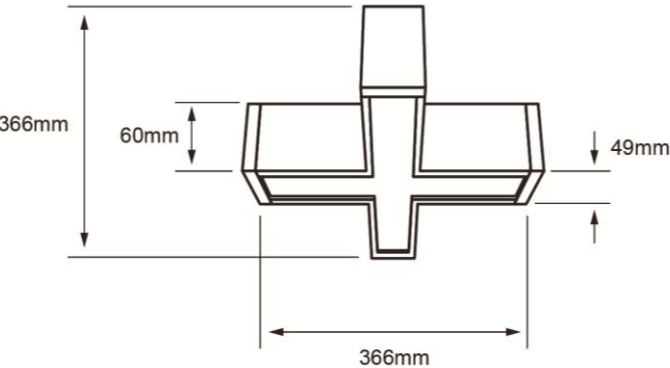


Color Blanco

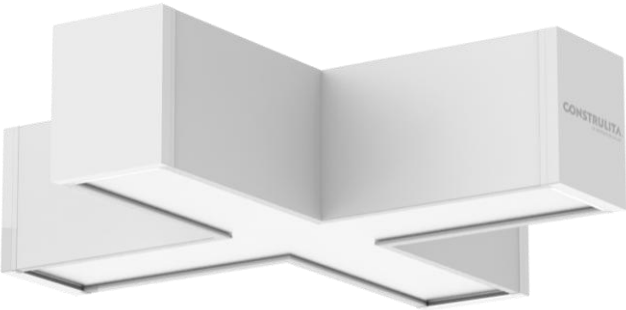


VECTOR CCT AC4260XCCA

Curvas fotométricas: Distribución de luz

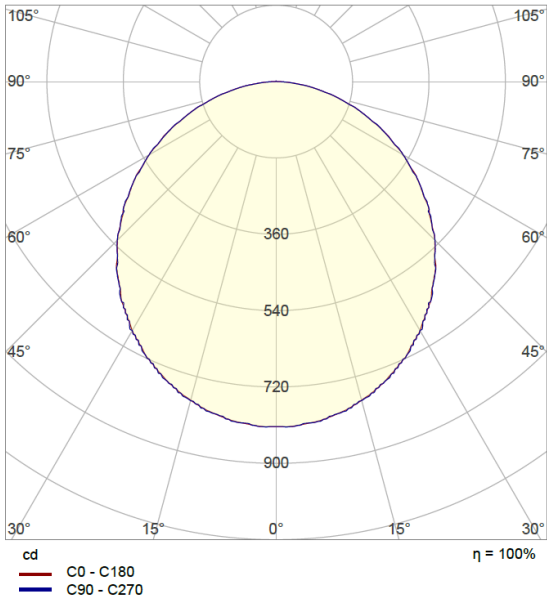

Switch de selección de potencia y TCC

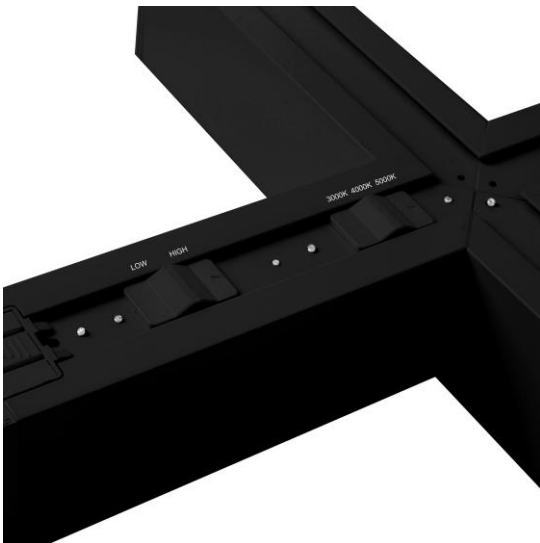


VECTOR CCT AC4261XCCA

Accesorio en 7

☐ Blanco ☒ Negro

Descripción del producto

Accesorio LED en 7 de interior, fabricado en aluminio con acabado en pintura electrostática, en color negro o blanco. Incorpora una pantalla de Policarbonato y una distribución de luz de 110°. Tiene la posibilidad de seleccionar temperatura mediante switch integrado (3000K, 4000K y 5000K) así como 2 potencias seleccionables (4 W / 7.5 W).

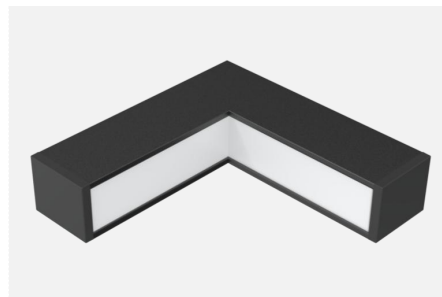

Descargables

[Manual de Instalación
\(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	7.5 W Seleccionable (4 W / 7.5 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Desde 400 lm hasta 940 lm
Eficacia	100 – 125 lm/W
TCC	Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K
IRC (Ra)	80
Distribución fotométrica	110°
Vida útil	50,000 hrs L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.08 A – 0.03 A
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de armónicos	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20°C a 40°C

Físicas

IP	20
IK	02
Dimensiones	207 x 207 x 49 mm
Peso	0.71 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electroestática
Normativas y Certificaciones	NOM



Grupoconstrulita.com



Revisión 2026 08-V1

VECTOR CCT


AC4261XCCA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	Tensión	Óptica
AC4261NCCA (Negro)	7.5	400	3000	100	100-277V	110°
			4000			
			5000			
	7.5	830	3000			
			4000			
			5000			
AC4261BCCA (Blanco)	7.5	450	3000	112		
			4000			
			5000			
	7.5	940	3000			
			4000			
			5000			

Dimensiones

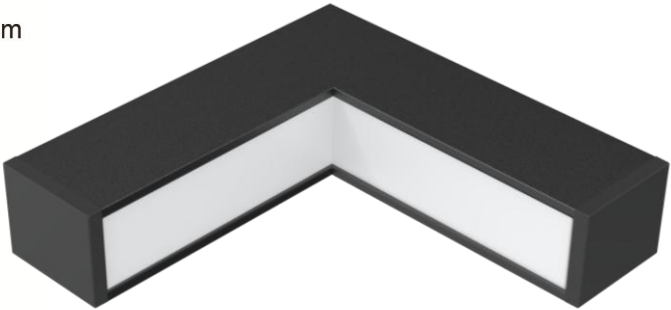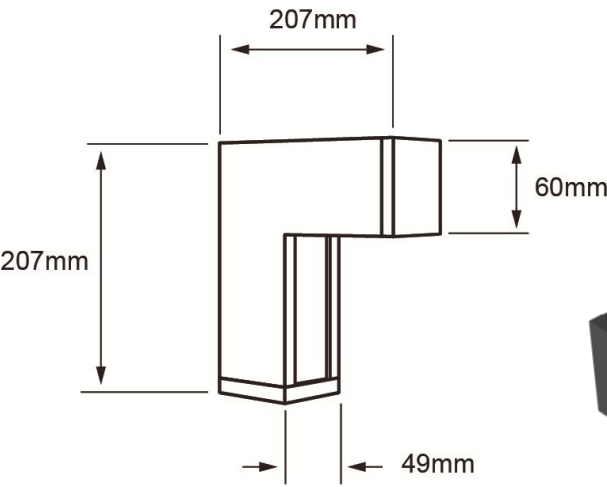

Color Blanco

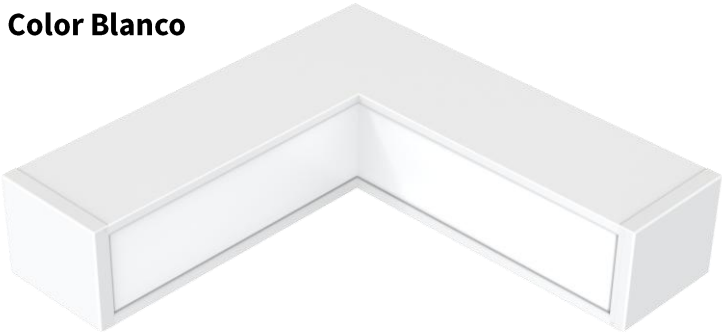

VECTOR CCT AC4261XCCA

Curvas fotométricas: Distribución de luz

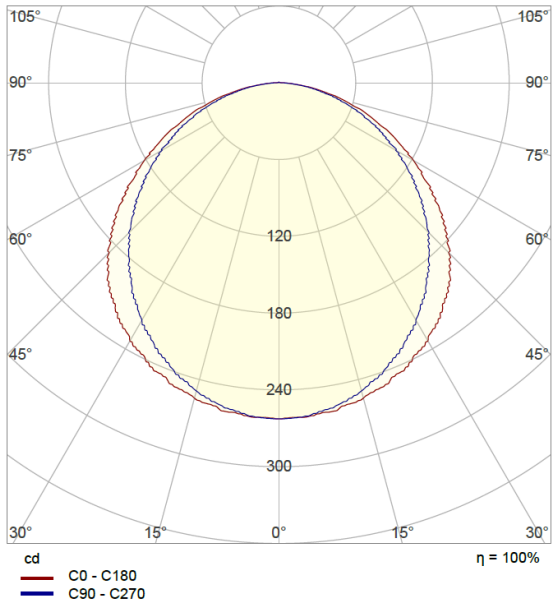


Diagrama polar de la luminaria en 3000K y 7.5 W

Switch de selección de potencia y TCC

