

Datos técnicos generales:



Striplights RE6041

Alta reproducción de color CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90 para aplicaciones comerciales de gama alta o para iluminar elementos artísticos y remates visuales, drivers disponibles para interior y exterior.

Tira LED ideal para integrarse sutilmente en diversos elementos arquitectónicos, atenuable, con opciones diferentes de perfiles para efectos distintos, para iluminación indirecta, decorativa o funcional.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	7,200lm
Eficiencia nominal (lm/W)	133.33lm/W
TCC	3000K- 5000K
IRC	90
Ángulo de apertura	120°
Potencia	54W
Tensión	24VCD
metros por tira	5 metros
Frecuencia de operación	(Dependiendo de driver)
Temperatura de operación	-20° a 45°
Driver	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Protocolo de control	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	50,000Hrs
Material del cuerpo	Silicon
Material de la óptica / difusor	PCB (Printed Circuit Board)
Acabado	PCB (Printed Circuit Board)
Color	Blanco
IP	20
Medidas	8mm*1.5mm*5000mm*
Peso	0.3Kg
Tipo de instalación	Sobreponer

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE	6041	B		A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	6041	B- Blanco	BC - 3000K BF - 5000K	A - 24VCD


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6041 B BC A	7,200lm	54W	133.33lm/W
RE 6041 B BF A	7,200lm	54W	133.33lm/W


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
54.2W	2.25 A
54.2W	2.25 A

Fotometrías:

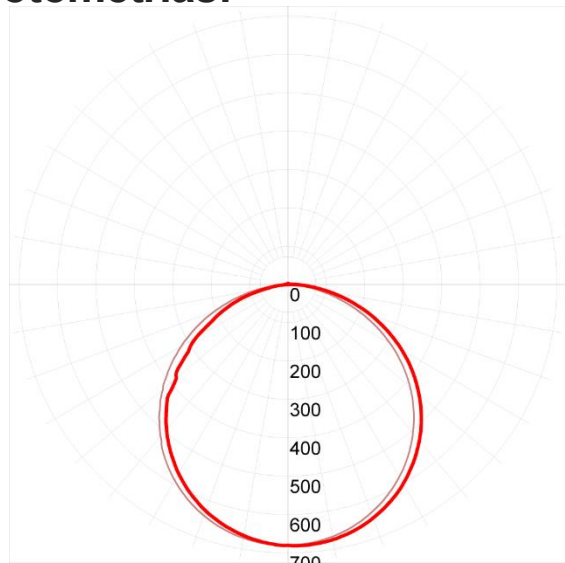


RE6041BBCA

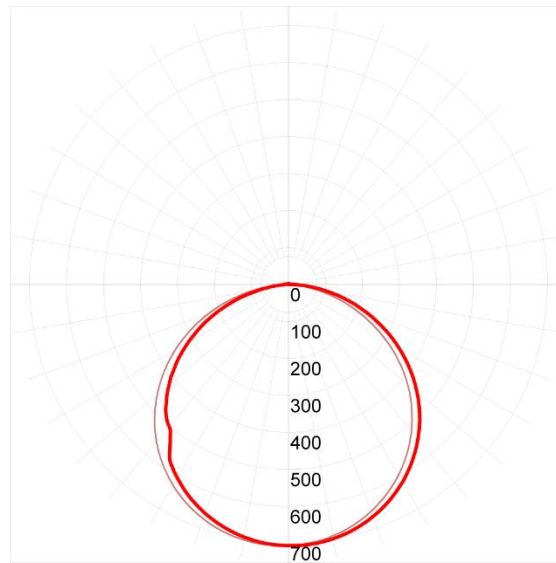



RE6041BBFA

Accesorios Striplights:

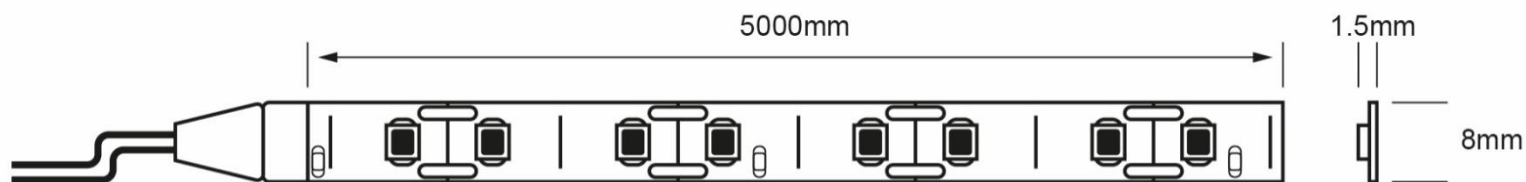

Medidas de tira por 5 metros

Accesorios Striplights:

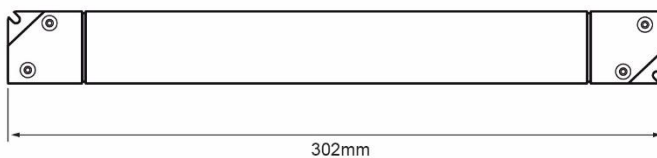


Driver 60W Interior

Driver 60W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7113N




Driver 96W Interior

Driver 96W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7114N

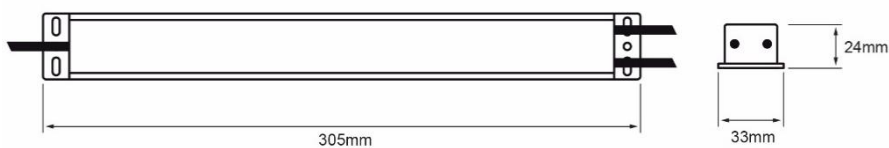


Driver 60W Exterior

Driver 60W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7116N




Driver 96W Exterior

Driver 96W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7117N

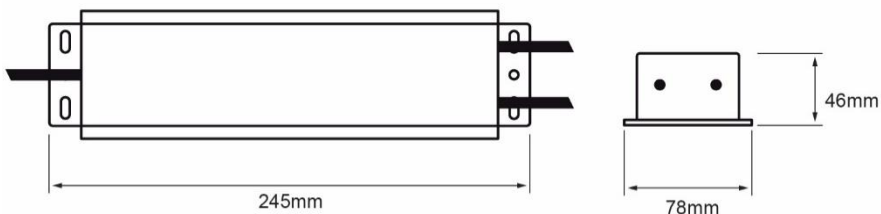


Driver 150W Exterior

Driver 150W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7118N

Accesorios Accesorio para stripligths:

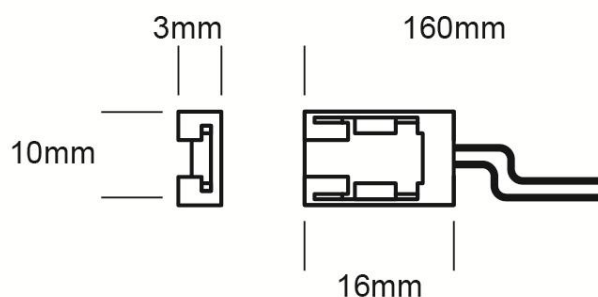


Conector con cable 8mm

Accesorio conector con cable compatible con tiras de 8mm

(RE6041 y RE6043)

AC6021


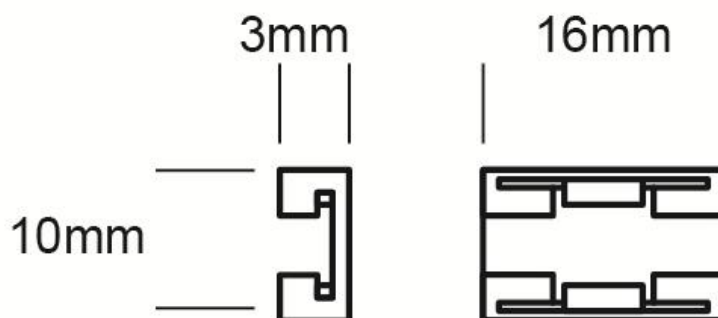


Conector para tiras 8mm

Accesorio conector compatible con tiras de 8mm (RE6041 y

RE6043)

AC6020

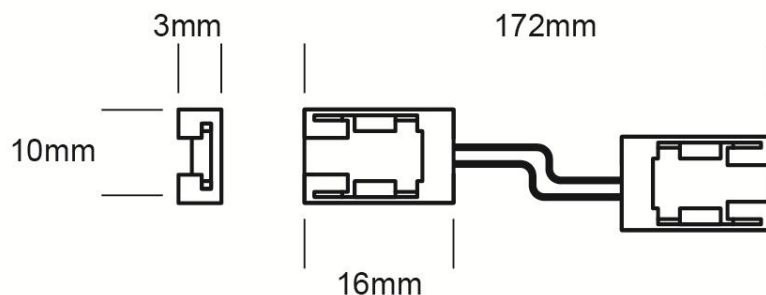


Accesorio conector doble 8mm

Accesorio conector Flexible compatible con tiras de 8mm

(RE6041 y RE6043)

AC6022

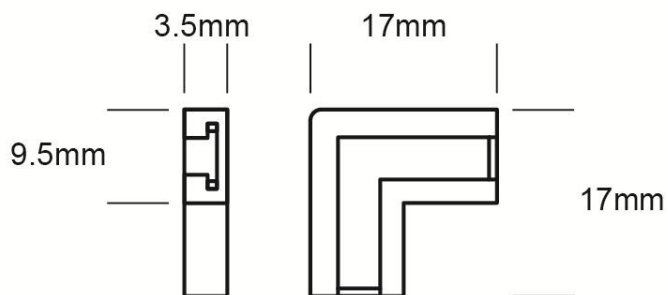

Accesorio conector L

Accesorio conector L compatible con tiras de 8mm (RE6041 y RE6043)

AC6023

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)