

RAVEN

Punta poste con TCC seleccionable



Seleccionable, IP66, larga durabilidad

RAVEN

Punta poste con TCC seleccionable



Configuración flexible en sitio

RAVEN integra potencia seleccionable de 20 W a 60 W y temperatura de color seleccionable entre 3000 K, 4000 K y 5000 K mediante switch. Esta versatilidad permite adaptar la iluminación a diferentes requerimientos de proyecto sin cambiar el modelo, simplificando inventarios y optimizando especificaciones.

Alta eficacia luminosa

Con eficacia de hasta 150 lm/W y flujo luminoso de hasta 8,058 lm, RAVEN ofrece un desempeño energético excepcional. Su curva fotométrica tipo V ofrece una distribución amplia y uniforme, ideal para áreas peatonales y espacios recreativos.

Protección para exteriores exigentes

Su grado de protección IP66 e IK09 la hace adecuada para entornos exteriores, incluidas las zonas expuestas a condiciones climáticas adversas. La construcción en aluminio con acabado en pintura electrostática negra asegura resistencia a la corrosión.

Compatibilidad con accesorios

Compatible con shorting cap y fotocelda de 3 pines para gestión automática del encendido/apagado. La vida útil de 50,000 horas (LM-80) y garantía de 5 años respaldan proyectos de iluminación exterior a largo plazo.

RAVEN

Luminaria Punta Poste

 Negro

Descripción del producto

Luminaria LED para instalación punta poste, fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática, disponible en color negro. Incorpora una pantalla de policarbonato. Curva tipo V; potencia y TCC seleccionables mediante switch. Compatible con shorting cap y fotocelda de 3 pines.



Control de encendido: Es compatible con fotocelda y shorting cap, lo que permite una gestión eficiente del encendido y apagado automático, así como una reducción en el consumo energético según las condiciones ambientales.

Protección para aplicaciones exteriores: Su grado de protección IP66 y su resistencia al impacto IK09 la hacen adecuada para entornos exteriores exigentes, incluyendo áreas peatonales, espacios recreativos y zonas expuestas a condiciones climáticas adversas.

Alta durabilidad: Diseñada para alcanzar una vida útil de hasta 50,000 horas, asegura un funcionamiento confiable a largo plazo, aportando solidez y continuidad a proyectos de iluminación exterior.

Descargables

[ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS \(IES\)](#)



[ARCHIVOS TÉCNICOS \(BIM\)](#)



[Manual de Instalación \(PDF\)](#)



* Es necesario el uso de shorting cap o fotocelda para el cierre del circuito eléctrico; sin alguno de estos accesorios, la luminaria no encenderá.

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	60 W (20 W / 30 W / 40 W / 60 W seleccionables)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Hasta 8,058 lm
Eficacia	Hasta 150 lm/W
TCC	3000K / 4000K / 5000K (Seleccionable)
IRC	80
Distribución fotométrica	Curva Tipo V
BUG	B3-U3-G2
Vida útil	50,000 h L80
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100 V – 277 V
Corriente	0.67 A – 0.24 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión armónica	<20%
Driver	Integrado
Protocolo de control	On/Off
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C


Físicas

IP	66
IK	09
Dimensiones	371 x 371 x 420 mm
Peso	4.6 kg
Pantalla	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electrostática Negra
Normativas y Certificaciones	NOM

RAVEN

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	TCC (K)	Eficacia real (lm/W)	BUG	Óptica
OU60130CCUT5VN1	20	2479	3000	123	B3-U3-G2	V
		2591	4000	129		
		2589	5000	129		
		3876	3000	129		
	30	4090	4000	136		
		4041	5000	134		
		5599	3000	139		
		6018	4000	150		
	40	5858	5000	146		
		8058	3000	134		
		8030	4000	133		
		7821	5000	130		
	60					

Dimensiones

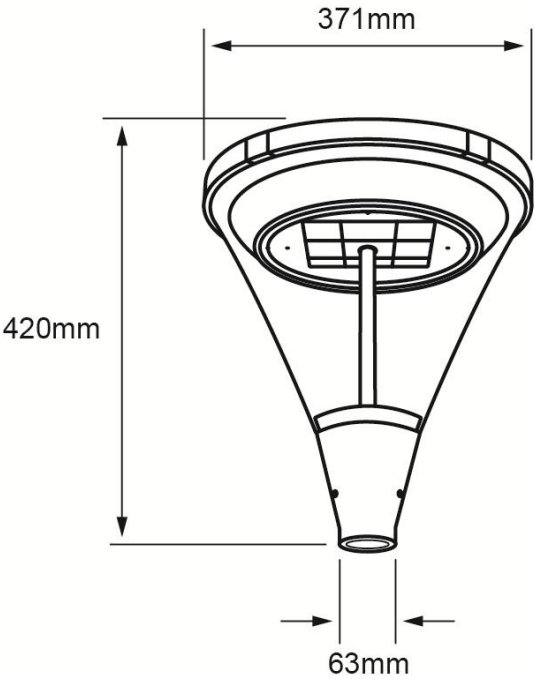

RAVEN

Curvas fotométricas: Distribución de luz

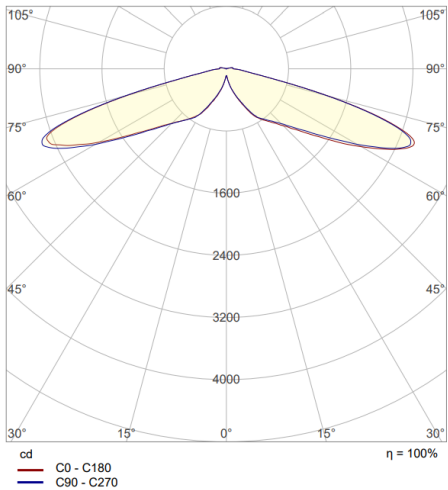


Diagrama polar de la luminaria en 3000 K

Accesorios

Código

AC4500	Accesorio Shorting cap (Shorting cap 100-277 V 7200 W máx. Negro)
AC4503	Accesorio Fotocelda 3 pines (Fotocelda 0.5 W 100-277 V 3P Azul)

AC4500



AC4503

