

Datos técnicos generales:



Striplights RE6043 COB

Se puede usar para iluminación directa en detalles arquitectónicos. Alta reproducción de color CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90 para aplicaciones comerciales de gama alta o para iluminar elementos artísticos y remates visuales, drivers disponibles

Tira LED ideal para integrarse sutilmente en diversos elementos arquitectónicos, atenuable, con opciones diferentes de perfiles para efectos distintos, línea continua para evitar la visibilidad de cada chip LED, para iluminación directa o indirecta.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Matriz de producto:

Información del pedido:

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	6043	B	BC - 3000K BF - 5000K	A - 24VCD

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	5,700lm - 6,100lm
Eficiencia nominal (lm/W)	100m/W - 107.01lm/W
TCC	3000K- 5000K
IRC	90
Ángulo de apertura	120°
Potencia	57W
Tensión	24VCD
metros por tira	5 metros
Frecuencia de operación	(Dependiendo de driver)
Temperatura de operación	-20° a 45°
Driver	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Protocolo de control	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	50,000Hrs
Material del cuerpo	Silicon
Material de la óptica / difusor	PCB (Printed Circuit Board)
Acabado	PCB (Printed Circuit Board)
Color	Blanco
IP	20
Medidas	8mm*2.5mm*5000mm*
Peso	0.3Kg
Tipo de instalación	Sobreponer


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6043 B BC A	5,700lm - 6,100lm	57W	100lm/W - 107lm/W
RE 6043 B BF A	5,700lm - 6,100lm	57W	100lm/W - 107lm/W


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
57.2W	2.37 A
57.2W	2.37 A

Fotometrías:

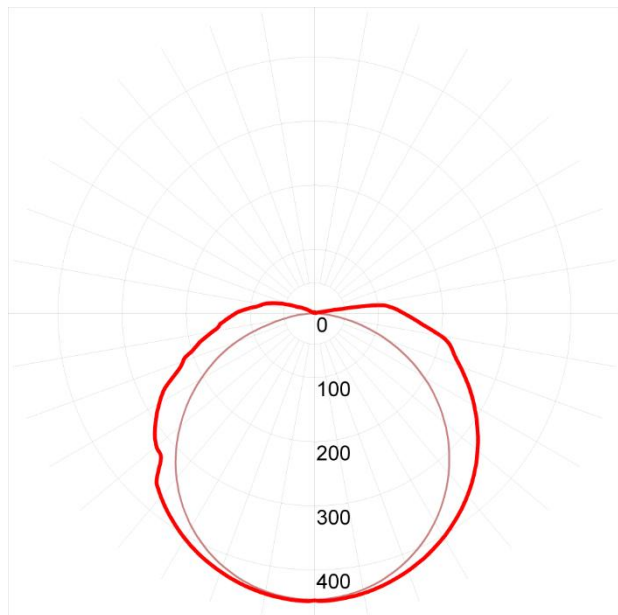


RE6043BBCA

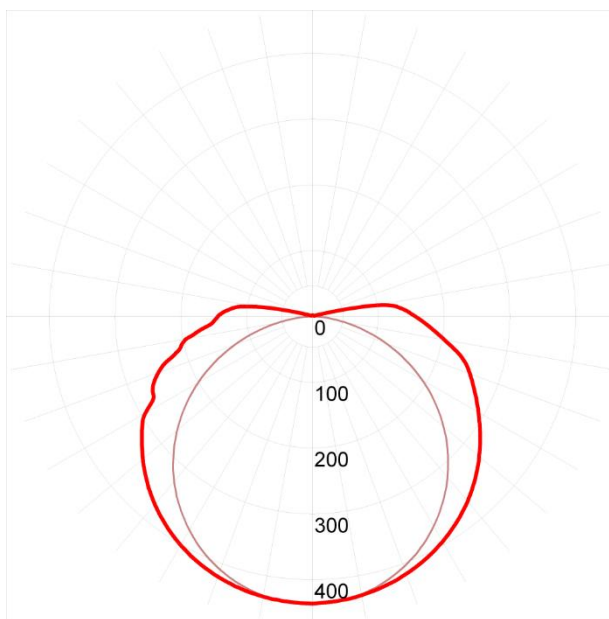



RE6043BBFA

Dimensiones del producto:

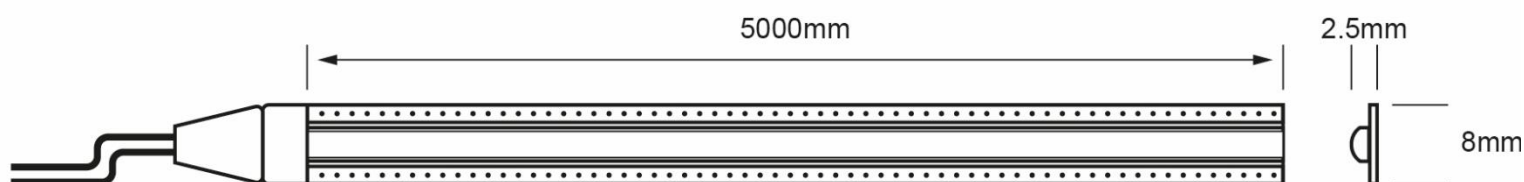

**Medidas de tira por 5 metros corte: free
cutting**

Accesorios Striplights:

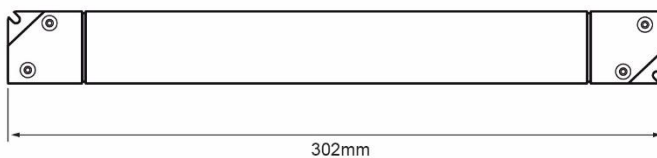


Driver 60W Interior

Driver 60W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7113N




Driver 96W Interior

Driver 96W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7114N

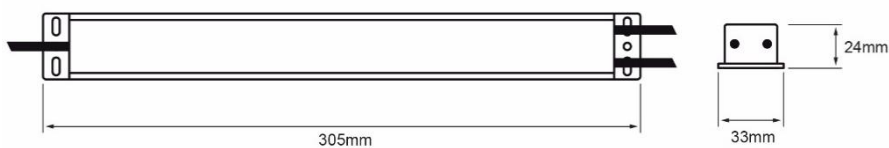


Driver 60W Exterior

Driver 60W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7116N

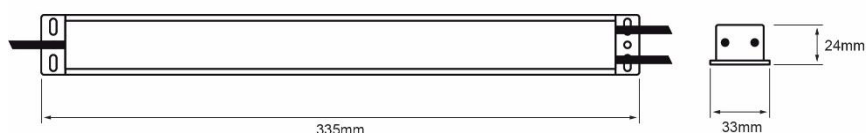


Driver 96W Exterior

Driver 96W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7117N

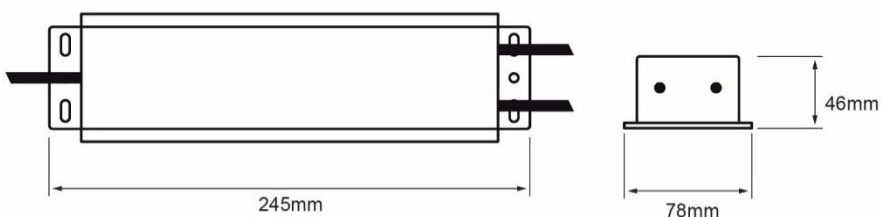


Driver 150W Exterior

Driver 150W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7118N

Accesorios Accesorio para stripligths:

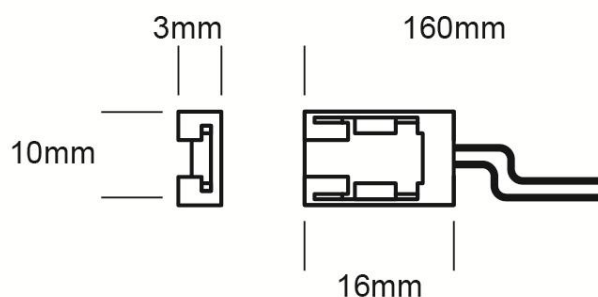


Conector con cable 8mm

Accesorio conector con cable compatible con tiras de 8mm

(RE6041 y RE6043)

AC6021


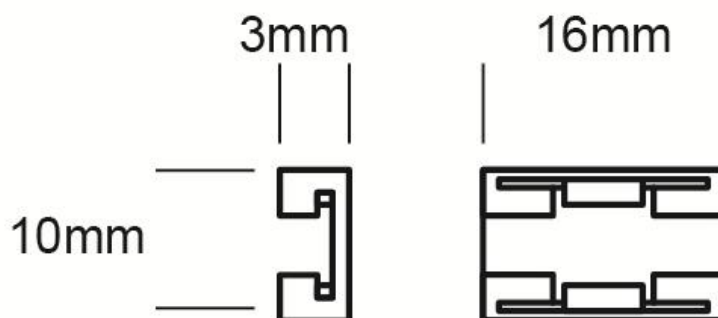


Conector para tiras 8mm

Accesorio conector compatible con tiras de 8mm (RE6041 y

RE6043)

AC6020

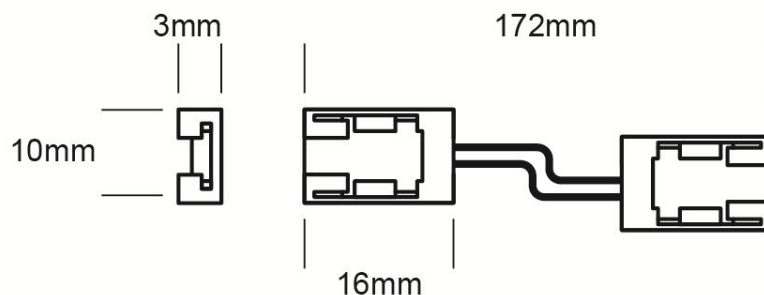


Accesorio conector doble 8mm

Accesorio conector Flexible compatible con tiras de 8mm

(RE6041 y RE6043)

AC6022

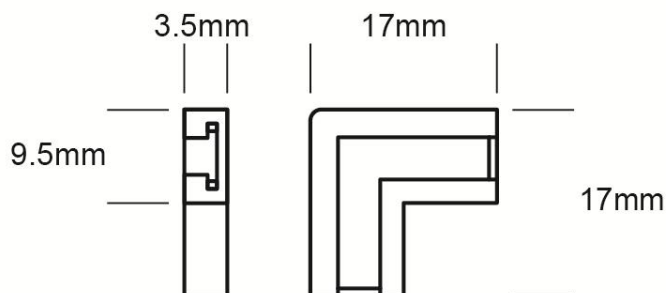

Accesorio conector L

Accesorio conector L compatible con tiras de 8mm (RE6041 y RE6043)

AC6023

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)