



Striplights RE6046 COB

Se puede usar para iluminación directa en detalles arquitectónicos. Alta reproducción de color CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90 para aplicaciones comerciales de gama alta, drivers disponibles para interior y exterior

Tira LED de alta potencia para detalles arquitectónicos de iluminación indirecta general como cajillos perimetrales y repisas de luz. Atenuable, con opciones diferentes de perfiles para efectos distintos, línea continua para evitar la visibilidad de cada chip LED, para iluminación directa o indirecta.

Certificaciones:

Garantía:

NOM

5 Años

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE	6046	B		A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	6046	B- Blanco	BC - 3000K BF - 5000K	A - 24VCD

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	10,800lm - 11,100lm
Eficiencia nominal (lm/W)	156m/W - 160lm/W
TCC	3000K- 5000K
IRC	90
Ángulo de apertura	120°
Potencia	69W
Tensión	24VCD
metros por tira	5 metros
Frecuencia de operación	(Dependiendo de driver)
Temperatura de operación	-20° a 45°
Driver	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Protocolo de control	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	50,000Hrs
Material del cuerpo	Silicon
Material de la óptica / difusor	PCB (Printed Circuit Board)
Acabado	PCB (Printed Circuit Board)
Color	Blanco
IP	20
Medidas	10mm*2.9mm*5000mm*
Peso	0.14Kg
Tipo de instalación	Sobreponer


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6046 B BC A	10,800lm - 11,100lm	69W	156lm/W - 160lm/W
RE 6046 B BF A	10,800lm - 11,100lm	69W	156lm/W - 160lm/W


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
69.2W	2.87 A
69.2W	2.87 A

Fotometrías:

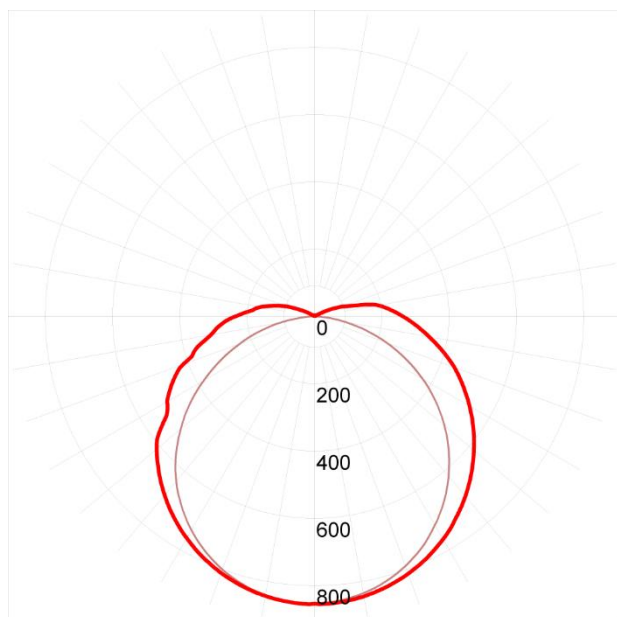


RE6046BBCA

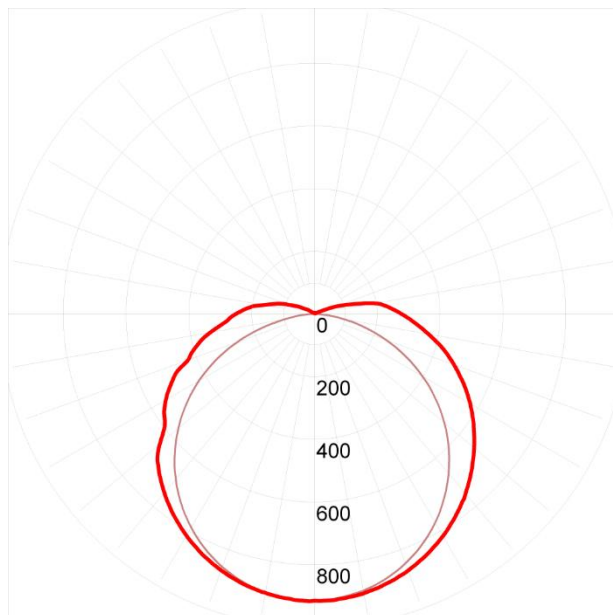



RE6046BBFA

Dimensiones del producto:

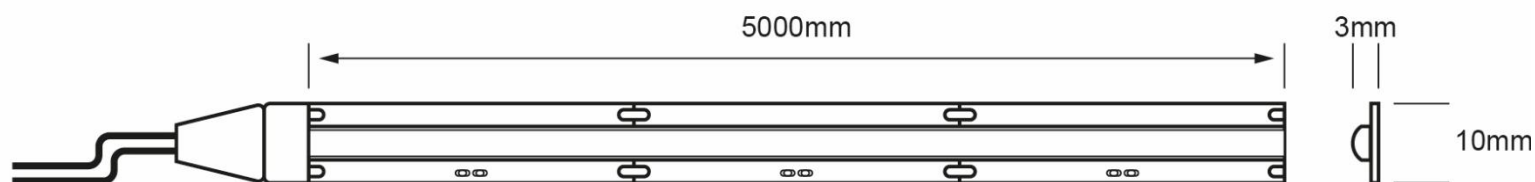

**Medidas de tira por 5 metros corte: cada que
lo marque el indicador aprox 3cm**

Accesorios Striplights:

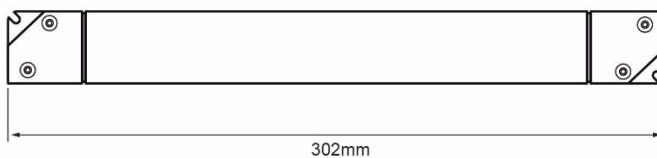


Driver 60W Interior

Driver 60W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7113N




Driver 96W Interior

Driver 96W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7114N

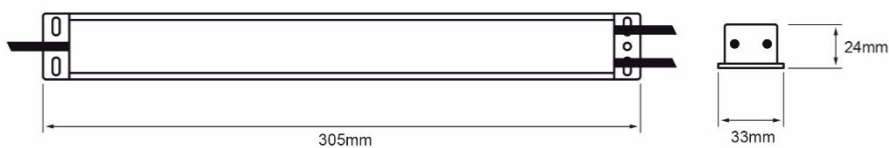


Driver 60W Exterior

Driver 60W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7116N

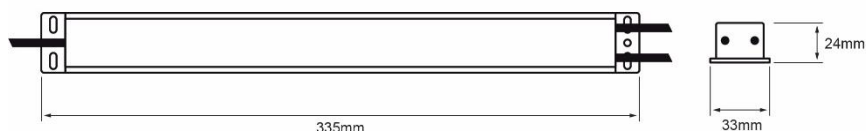


Driver 96W Exterior

Driver 96W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7117N

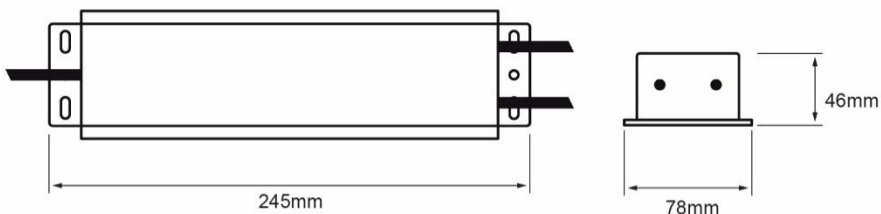


Driver 150W Exterior

Driver 150W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7118N


Accesorios Accesorio para stripligths:

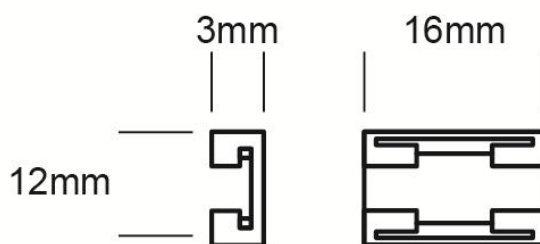

Conector para tira led de 10mm

Accesorio conector compatible con tiras de 10mm (RE6045 y RE6046)


AC6050

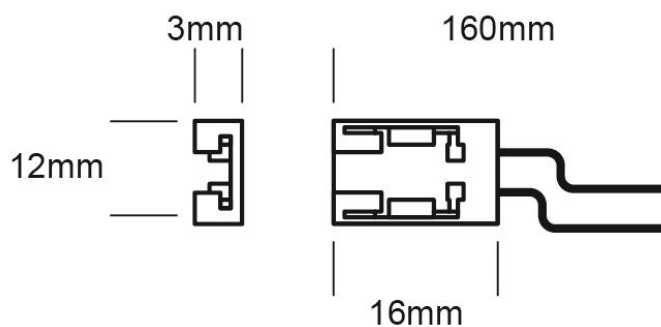

Conector con cable para tira led de 10mm

Accesorio conector con cable compatible con tiras de 10mm (RE6045 y RE6046)


AC6051

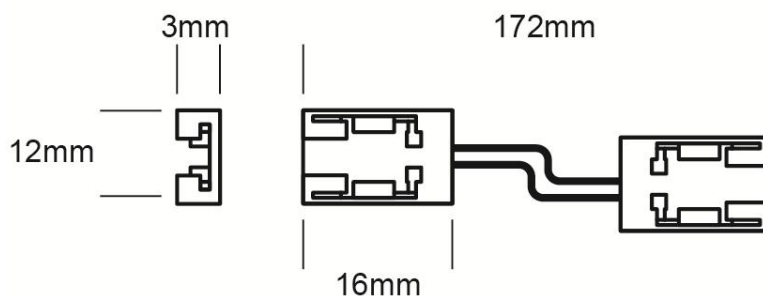

Conector Flexible para tira led de 100mm

Accesorio conector Flexible compatible con tiras de 10mm (RE6045 y RE6046)

AC6052

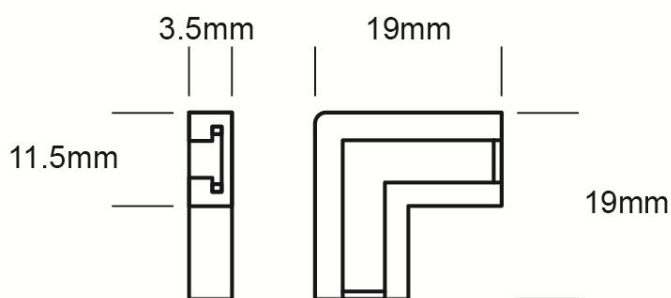

Conector L para tira led de 10 mm

Accesorio conector L compatible con tiras de 10mm (RE6045 y RE6046)

AC6053

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)