

FLARY

Proyector versátil con direccionamiento 355° horizontal



Direccionable, compacto, antideslumbramiento.

FLARY

Proyector versátil con direccionamiento 355° horizontal



Direccionamiento preciso

FLARY ofrece direccionamiento horizontal de hasta 355° y 90° vertical, permitiendo orientar el haz de luz con precisión para destacar elementos arquitectónicos, vegetación o fachadas. Su ajuste flexible facilita la iluminación de acento en proyectos paisajísticos.

Diseño compacto profesional

Proyector exterior para sobreponer en piso o muro, con opción de accesorio para montaje en poste. Su construcción en aluminio con acabado en pintura electrostática gris garantiza resistencia y estética profesional en cualquier instalación.

FLARY

Proyector versátil con direccionamiento 355° horizontal



Control de deslumbramiento

Disponible con accesorios antideslumbramiento para aplicaciones donde el confort visual es prioritario. Su óptica de 40° y flujo luminoso de 1,529 a 2,439 lm proporcionan iluminación de acento controlada.

Durabilidad excepcional

Con vida útil de 100,000 horas L70, protección IP66 e IK08, y control 0 - 10 V integrado, FLARY representa una solución de larga duración para proyectos de iluminación arquitectónica y paisajística.

FLARY

Proyectores y reflectores

 **Gris**

Proyector exterior para sobreponer en piso o muro, fabricado en aluminio con acabado gris. Difusor de policarbonato, óptica 40°. Potencias 15 W / 25 W, TCC 3,000 K / 4,000 K seleccionable. Control 0 - 10 V. IP66, IK08. Vida útil 100,000 hrs.



Direccionamiento 355° x 90°: Ajuste horizontal de 355° y vertical de 90° para orientación precisa del haz de luz en aplicaciones de acento arquitectónico y paisajístico.

Vida útil 100,000 horas: Excepcional longevidad que garantiza operación confiable a largo plazo con mínimo mantenimiento en instalaciones de iluminación exterior.

Accesorios antideslumbramiento: Opciones de accesorios para control del deslumbramiento, mejorando el confort visual en aplicaciones donde la percepción del usuario es prioritaria.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS (IES) 

ARCHIVOS TÉCNICOS (BIM) 

MANUAL DE INSTALACIÓN (PDF) 

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	15 W / 25 W
Orientabilidad	Dirigible

Luminotécnicos

Flujo luminoso	Hasta 2,439 lm
Eficacia (lm/W)	> 104
TCC	3,000 K / 4,000 K
IRC	70
RF	N/A
Distribución fotométrica	40°
Vida útil	100,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	N/A
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	100 - 277 V ~
Corriente	0.11 A - 0.04 A / 0.25 A - 0.09 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
THDi	N/A
Driver	Integrado
Protocolo de control	0 - 10 V
Temperatura de operación	-20 °C - 45 °C

Físicas

IP	66
IK	08
Dimensiones	190 mm x 129 mm x 100 mm 258 mm x 220 mm x 140 mm
Peso	1.4 Kg
Pantalla / difusor	Policarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática



FLARY


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Eficiencia (lm/w)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	IRC	IP	IK	Tipo de Montaje	Certificaciones
● Gris	OU7011GCCA	15	1,529	3,000	101	40°	100 - 277 V~	0 - 10 V	70	66	08	Sobreponer *accesorio para montaje a poste	NOM
			1,571	4,000	104								
	OU7026GCCA	25	2,398	3,000	96								
			2,439	4,000	98								


ACCESORIOS

Color	Código	Descripción
● Gris	AC7021G	Accesorio para sujeción en poste, compatible solo con el modelo OU7026 (se puede usar en postes con un diámetro de 120 mm). Incluye 2 piezas.
	AC7022G	Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7011GCCA.
	AC7023G	Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7026GCCA

Dimensiones del producto

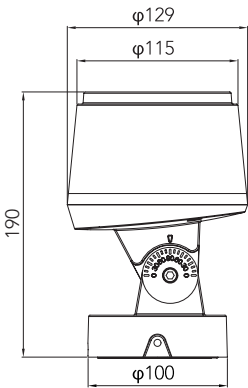



OU7011GCCA

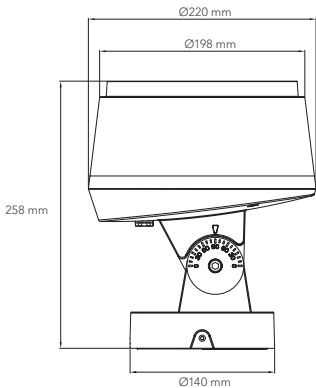

OU7026GCCA


FLARY

Dimensiones del producto

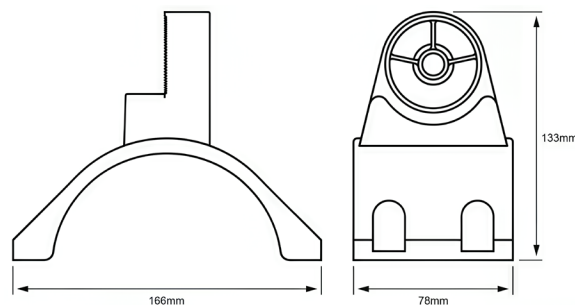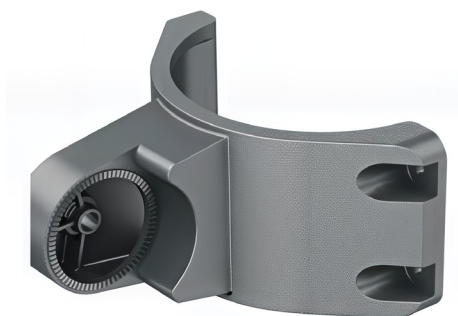


Accesorio Bracket AC7021G

Sujeción en poste compatible solo con el modelo OU7026 (Se puede usar en postes que contengan 120 diámetro) incluye 2 piezas

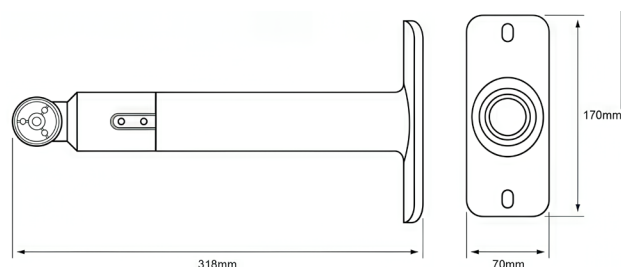

Accesorio Poste AC7022G

Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7011GCCA

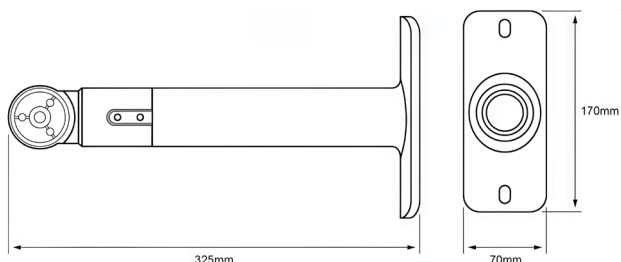


Accesorio Poste AC7023G


Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7026GCCA

FLARY


Curvas fotométricas: Distribución de luz

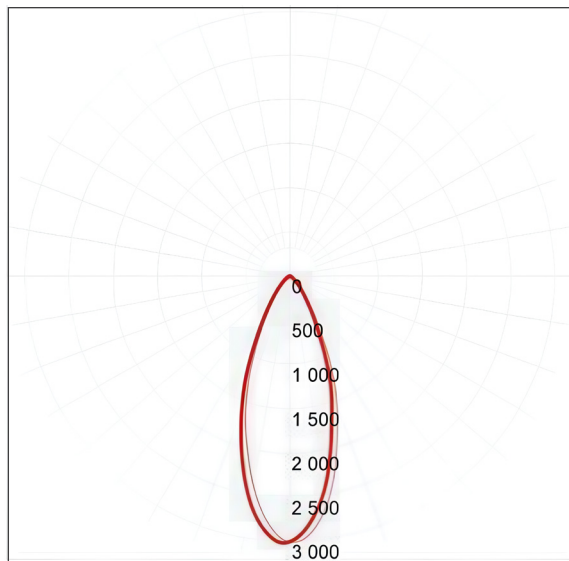


OU7011GCCA 40° 3,000 K

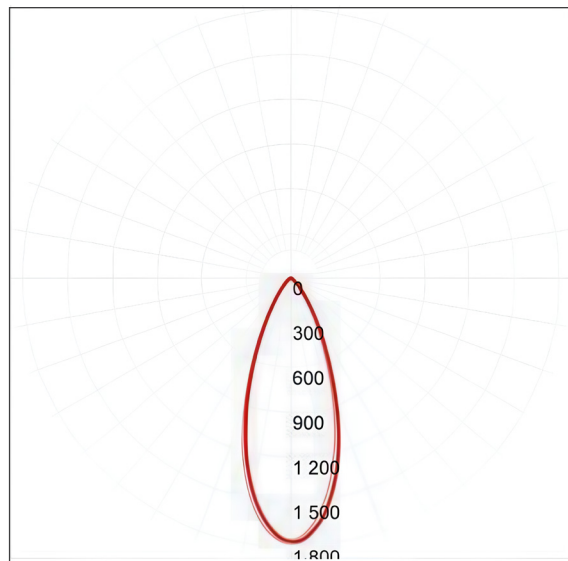

OU7011GCCA 40° 4,000 K

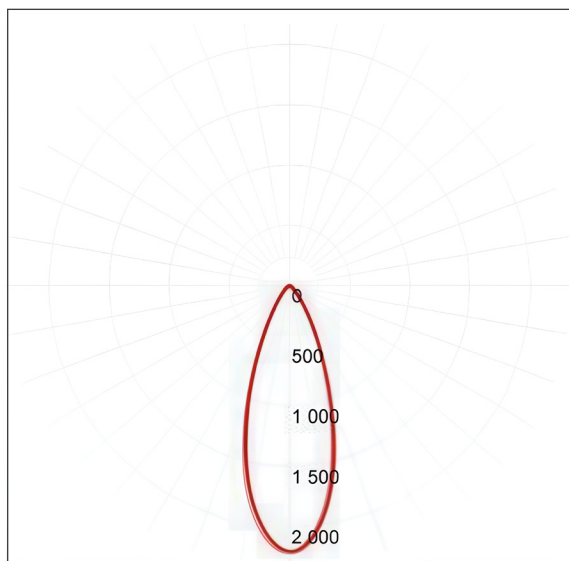

OU7026GCCA 40° 3,000 K

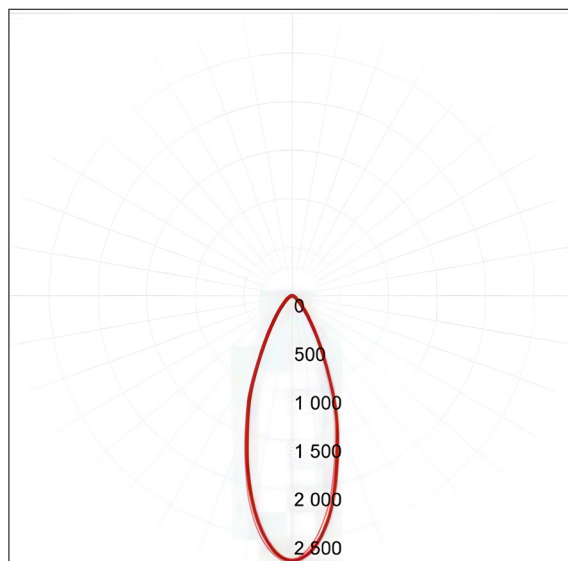

OU7026GCCA 40° 4,000 K



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com