

CANOPY GARAGE LIGHT


Luminaria de bajo montaje



Alta resistencia, amplia cobertura.

CANOPY GARAGE LIGHT

Luminaria de bajo montaje

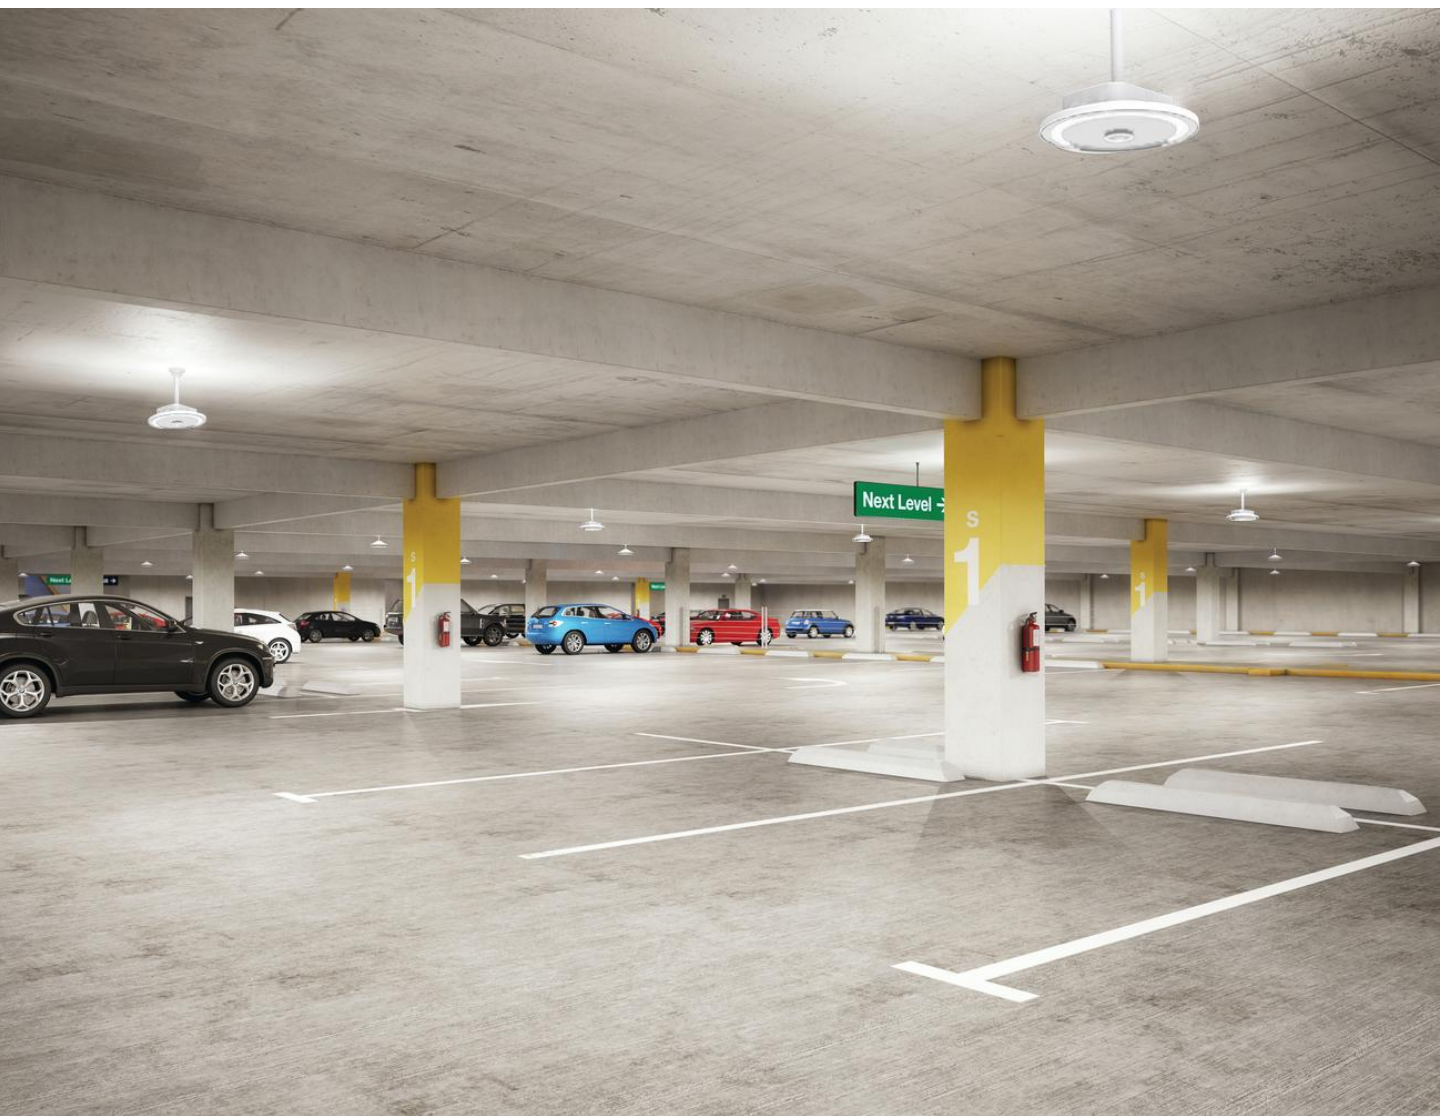

Cobertura Amplia en Alturas Reducidas

Los espacios de altura limitada —estacionamientos subterráneos, sótanos técnicos o andenes de carga— imponen una condición proyectual exigente: iluminar superficies extensas desde un plano de montaje bajo, sin deslumbramiento ni multiplicar la cantidad de equipos. La curva fotométrica tipo V responde con precisión a este escenario: su distribución de apertura ancha proyecta el flujo lateralmente en lugar de concentrarlo bajo la luminaria, ampliando el área cubierta por punto de luz y permitiendo separaciones mayores sin comprometer la uniformidad.

A esta lógica óptica se suma la potencia seleccionable en un mismo cuerpo, desde 12W hasta 40W. Un solo producto resuelve un edificio completo: se ajusta el flujo luminoso nivel por nivel según la altura libre real, la reflectancia de los acabados y el uso de cada zona. Donde la losa es baja se opera en el rango inferior; donde el entrepiso crece o se requiere jerarquizar rampas, cajones y núcleos de circulación, se escala la potencia sin cambiar de referencia. El resultado es un sistema visualmente coherente, libre de contrastes entre áreas sobreiluminadas y zonas deficitarias, que simplifica la especificación, reduce el inventario de refacciones y optimiza el consumo energético del proyecto.

CANOPY GARAGE LIGHT

Luminaria para bajo montaje

☐ Blanco

Descripción del producto

Luminaria de bajo montaje para instalación suspendida con posibilidad de sobreponer mediante accesorio (no incluidos), fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática, disponible en color blanco. Potencia y TCC Seleccionable mediante Switch. Cuenta con luz indirecta con apagado independiente.



Potencia seleccionable: Cuatro niveles de potencia integrados en una sola luminaria, que permiten ajustar el desempeño lumínico según los requerimientos específicos del espacio.

Temperatura de color seleccionable: Tres opciones de temperatura de color en una misma luminaria, facilitando su aplicación en distintas zonas,

Descargables

[ARCHIVOS FOTOMETRICOS \(IES\)](#)



[Manual de Instalación \(PDF\)](#)



Normativas y Certificaciones

NOM

Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	40W Potencias seleccionables (12 W / 20 W / 30 W / 40 W)
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo Luminoso	Hasta 6,470 lm
Eficacia	161 lm/W
TCC	3000K / 4000K / 5000 K (Seleccionable)
IRC	70
Distribución fotométrica	Tipo V
Vida útil	150,000 hrs L70
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	120 V-277 V
Corriente	0.400 A - 0.140 A (40W)
Frecuencia	50 Hz/ 60Hz
Factor de Potencia	>0.90
Distorsión de armónicos	0.067%
Driver	Integrado
Protocolo de control	On/Off
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C


Físicas

IP	65
IK	08
Dimensiones	272 mm x 277 mm x 88 mm
Peso	2.00 Kg
Pantalla	Polycarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electrostatica Blanco
Normativas y Certificaciones	NOM

CANOPY GARAGE LIGHT

Código	Potencia (W)	TCC (K)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia real (lm/W)	Óptica
IN4856BCCA	12	3000	1,815	151.25	Tipo V
		4000	1,805	150.42	
		5000	1,895	157.92	
	20	3000	3,140	157.00	
		4000	3,280	164.00	
		5000	3,275	163.75	
	30	3000	4,690	156.33	
		4000	4,880	162.67	
		5000	4,900	163.33	
	40	3000	6,060	151.50	
		4000	6,470	161.75	
		5000	6,300	157.50	

Dimensiones

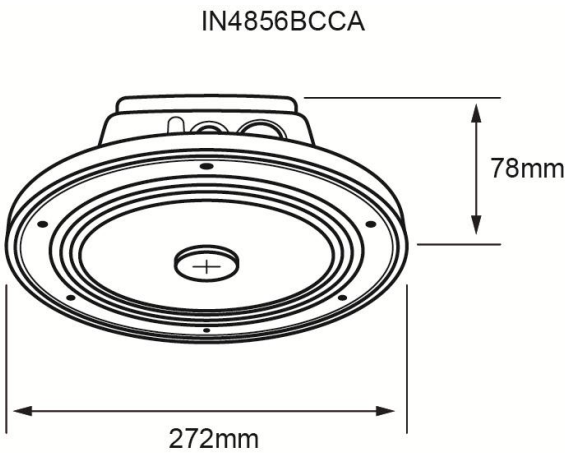

CANOPY GARAGE LIGHT



Compatible con sensores PIR y Microondas

Curvas fotométricas: Distribución de luz

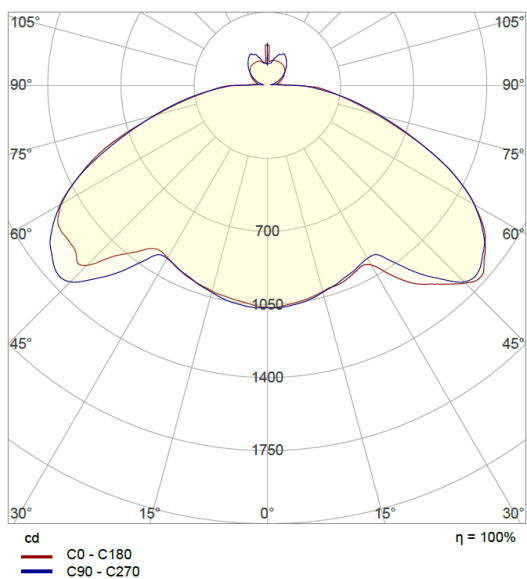


Diagrama Polar Luminaria en 40 W 3000K


CANOPY GARAGE LIGHT AC4856B

Accesorio

☐ Blanco

Descripción del producto

Accesorio de sobreponer en techo para IN4856BCCA color blanco.

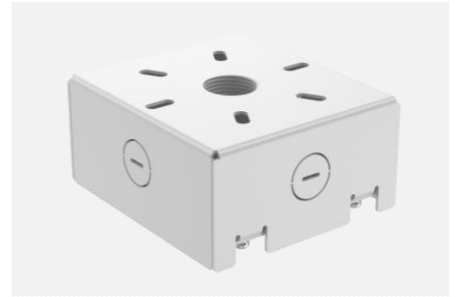

Descargables

[ARCHIVOS FOTOMETRICOS
\(IES\)](#)



[Manual de Instalación
\(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	N/A
Potencia disponible	N/A
Orientabilidad	Fijo
Garantía	1 año

Eléctricos

Voltaje	N/A
Temperatura de Operación	N/A

Físicas

IP	65
IK	N/A
Dimensiones	115 mm x 104 mm x 55 mm
Peso	0.6 Kg
Pantalla	N/A
Construcción	Polycarbonato
Acabado	Blanco
Normativas y Certificaciones	NOM



Grupoconstrulita.com

Revisión 2026 08-V1

SENSOR MICROONDAS AC1309B

Accesorio

☐ Blanco

Descripción del producto

Sensor de microondas. Elaborada en policarbonato color blanco.
Distancia de detección: 7m x 15m para montaje de techo, 19m x 3m para montaje de muro. Compatible con el control AC1304B.



Descargables

ARCHIVOS FOTOMETRICOS
(IES)



[Manual de Instalación](#)
(PDF)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	N/A
Potencia disponible	N/A
Orientabilidad	Fijo
Garantía	1 año

Eléctricos

Voltaje	12VCD
Temperatura de Operación	-25°C a 60°C



Físicas

IP	65
IK	N/A
Dimensiones	36mm x 50mm x 50mm
Peso	0.02 Kg
Pantalla	N/A
Construcción	Policarbonato
Acabado	Blanco
Normativas y Certificaciones	NOM



SENSOR MICROONDAS AC1309B

Patron de detección

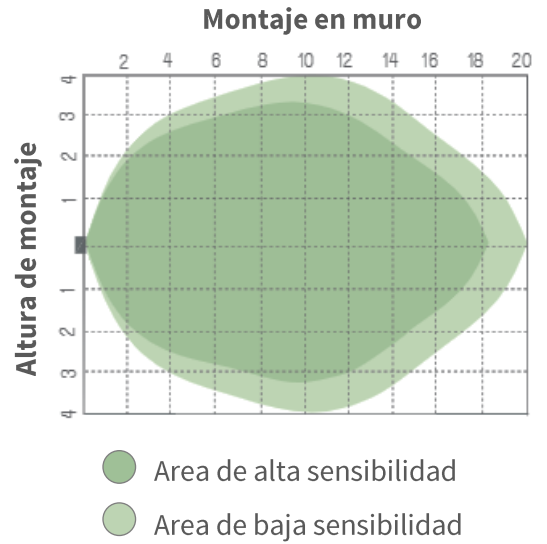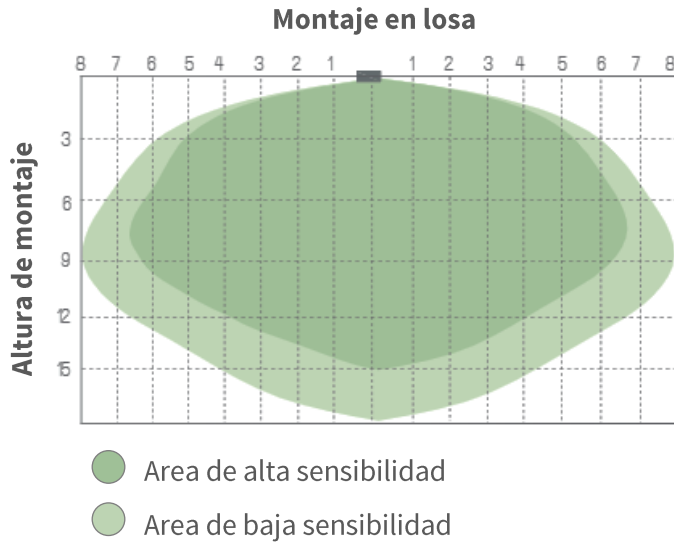

SENSOR PIR AC1310B

Accesorio

☐ Blanco

Descripción del producto

Sensor de movimiento PIR. Distancia de detección: Altura 15m, 8m de movimiento radial, 15m movimiento tangencial. Compatible con control remoto: AC1304B.



Descargables

[Manual de Instalación \(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de Luz	N/A
Potencia disponible	N/A
Orientabilidad	Fijo
Garantía	1 año

Eléctricos


Voltaje	12VCD
Temperatura de Operación	-25°C a 60°C

Físicas

IP	65
IK	N/A
Dimensiones	48mm x 52mm x 52mm
Peso	0.02 Kg
Pantalla	N/A
Construcción	Polycarbonato
Acabado	Blanco
Normativas y Certificaciones	NOM

SENSOR PIR AC1310B

Patron de detección

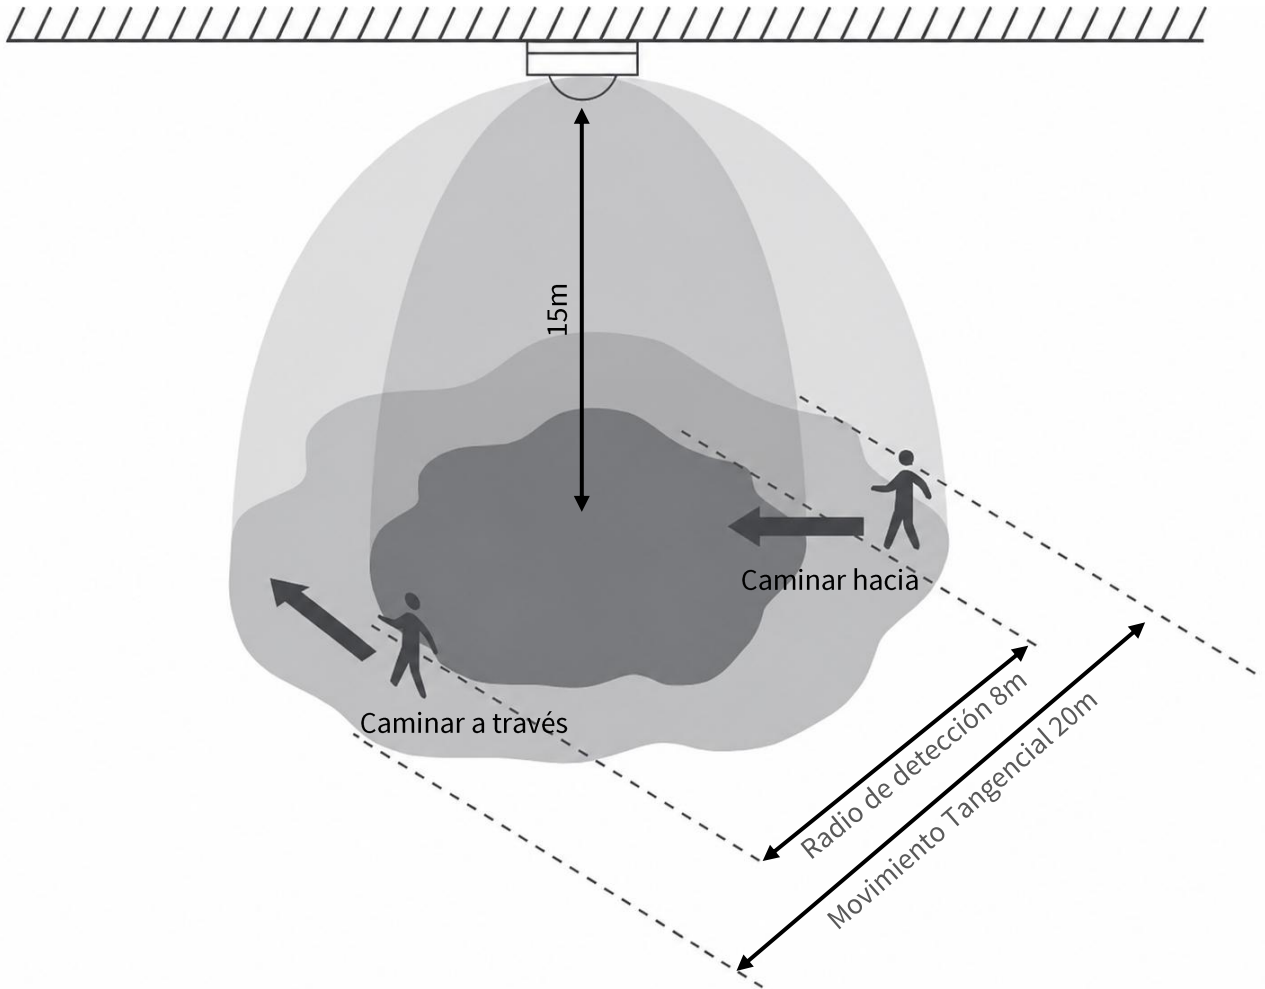



CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com