



# Escafandra proyector

### Sumergible

Familia de luminarios sumergibles en donde la variante OU7057 funciona como un proyector para iluminación subacuática.

Certificaciones: Garantía:

NOM

5 Años

#### Datos técnicos generales:

Flujo luminoso nominal (lm) LED integrado
168lm - 604lm

Eficiencia nominal (Im/W) >83.92lm/W

**TCC** 3000K

IRC 80

Ángulo de apertura 24°

Potencia 3W - 9W

Tensión 24VCD

Frecuencia de operación (Dependiendo de driver)

Temperatura de operación -35°C a 40°C

**Driver** 0 - 10V (Según drivers disponibles)

Protocolo de control ON/OFF (Según drivers disponibles)

Vida promedio / Tipo de vida 30,000Hrs

Material del cuerpo Acero inoxidable

Material de la óptica / difusor Cristal

Acabado Pintura electróstatica

Color Metálico IP 68

**IK** 08

**Peso** 0.54Kg/ 2.1Kg **Tipo de instalación** Sobreponer

# Matriz de producto:

Información del pedido:

OU		S	ВС	G
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	7058 7059	S- Satinado	BC - 3000K	G - 24VCD

## Eficiencia energética:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (Im/W)
OU 7058 S BC G	168.00	2W	83.96lm/W
OU 7059 S BC G	604.00	7 2W	83 92lm/W

## Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada	
2W	0.013 A	
7.2W	0.038 A	



## Fotometrías:




**OU7058SBCG** 




OU7059SBCG

# Dimensiones del producto:




**OU7058SBCG** 



**OU7059SBCG** 

## **Accesorios Drivers:**



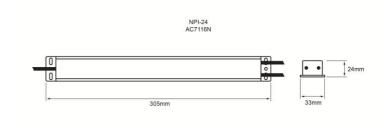


**Driver 60W Exterior** 

Driver 60W Exterior para tiras led Protocolo de control: 0 - 10V

**AC7116N** 




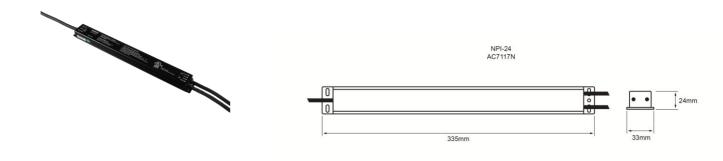

### **Driver 96W Exterior**

Driver 96W Exterior para tiras led Protocolo de control: 0 - 10V


**AC7117N** 

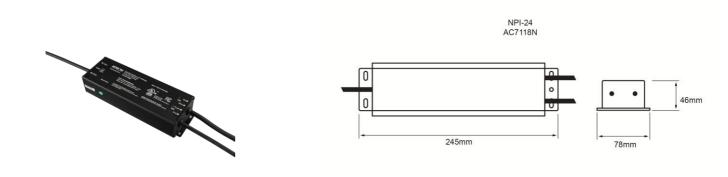

#### **Driver 150W Exterior**

Driver 150W Exterior para tiras led Protocolo de control: 0 - 10V

### AC7118N

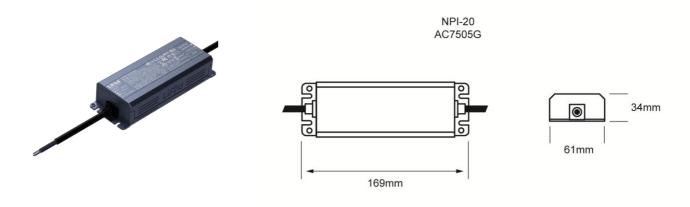

#### Driver 60W 24VCD IP65

Driver 60W 24VCD IP65

AC7505G






NPI-19 AC7515B

Driver 150W 24VCD IP65

Driver 150W 24VCD IP65

AC7515B

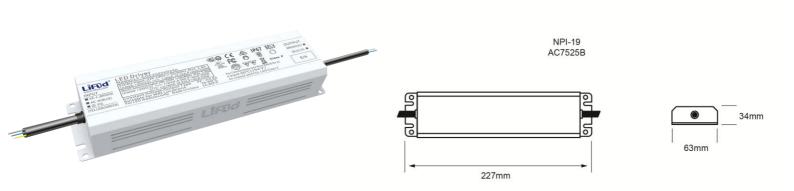

Driver 250W 24VCD IP65

Driver 250W 24VCD IP65

AC7525B

Descargables:

Ir a sección descargables

